


Drain: Kit rigola FB PRO LN200 Hext.260 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN200 1000x260x260 (04507133409/260)

04507133409/260

1000 mm
HOSSZ

260 mm
MAGASSÁG

260 mm
SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:

A D400 osztályú PRO sorozatú ereszcatornák a felszíni csapadékvíz elvezetésére szolgálnak közforgalmú területekről. Padkákra, parkolókra és minden típusú közúti jármű parkolóhelyeire helyezhetők.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Az SR EN 1433:2002 szabvány szerint
- Az EU 305/2011. számú rendelete szerint
- Teljesítménynyilatkozat

ELŐNYÖK:

- Könnyen kezelhető és telepíthető
- UV-álló
- Különböző beépítési szélességek és magasságok
- Használható nyilvános helyeken
- Hosszú élettartam

TERMÉKGARANCIA:

- 50 év - a szerelési, tárolási és üzemeltetési utasítások betartása esetén


SZERELÉS

Javasljuk, hogy a PRO ereszcatorna-elvezető rendszert egy akna mellé, 20 folyóméterenként telepítsék, vagy ha akna telepítése nem lehetséges, függőleges kifolyású ereszcatornákat is lehet használni. A rendszer mindkét oldalon véglemezekkel záródik.

- !** A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk. Ereszcatornák, csövek és vízvezető rendszerek (beltéri vagy kültéri) tömítésére, csatlakozások vagy illesztések ragasztására szolgál.
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
 - Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között
 - Tárolási feltételek: Szellőztetett helyen, alacsony hőmérsékleten tárolandó.



Tartozékok 04507133409/260

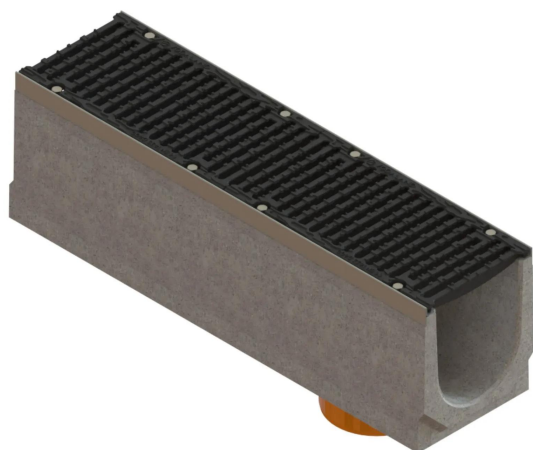

JELLEMZŐK

Termék neve	Kit rigola FB PRO LN200 Hext.260 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN200 1000x260x260 (04507133409/260)
Termékkód	04507133409/260
EAN kód	6426282034863
Termékkategória	Rigole beton PRO (D400)
Brand	Drain
Súly	94.20 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	1000
Szélesség, mm	260
Névleges szélesség, mm	LN200
Külső magasság, mm (Hext)	260
Belső magasság, mm (Hint)	205
Terhességi osztály	D400
Ereszcsatorna anyaga	Szálas beton
Grill Anyaga	Öntöttvas
Garancia, hónap	24
Termelő	BETONIKA