
Drain:

04300

1000 mm	310 mm	245 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME

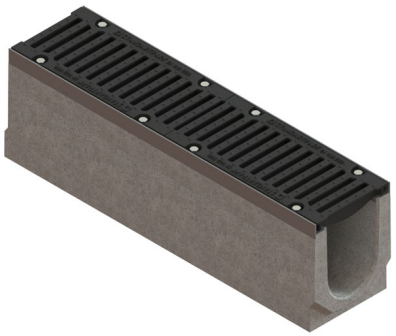

UTILIZARE:
Rigolele MAX din clasa E600 se utilizează atat pe partea carosabilă a drumurilor, acostamente și zone de parcare, cat si pe suprafete supuse unor sarcini mari, precum zonele industriale, porturile sau docurile.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:
- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole MAX poate fi montat fără utilizarea unui cămin colector. In acest caz, sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți și pe partea inferioară sau laterală a rigolei.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C


Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).




Conexiune tronson



Conexiune camin colector



Conexiune tronson



Disponibil si cu conexiune verticala

CARACTERISTICI	
Nume produs	
Cod produs	04300
EAN	
Categorie	Rigole beton MEGA (E600-F900)
Brand	Drain
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime, mm	245
Latime Nominala, mm	LN160
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	310
Inaltime Interioara, mm (Hint)	263
Clasa de Sarcina	E600
Material Rigola	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA