

Clean: Separator GRASIMI GRP GEasy 3LS D1000 H1490 IN/OUT Ø110 (SGGLR3LS)

SGGLR3LS

1000 mm
DIAMETRU

1490 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Separatoarele de GRASIMI GRP se pot folosi in mai multe domenii de utilizare:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

AVANTAJE:

- Diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- Instalare si montaj usor si rapid;
- Dimensiuni optimizate pentru transport;
- Permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

GARANȚIE PRODUS:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani




MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.




- !** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
 - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
 - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)

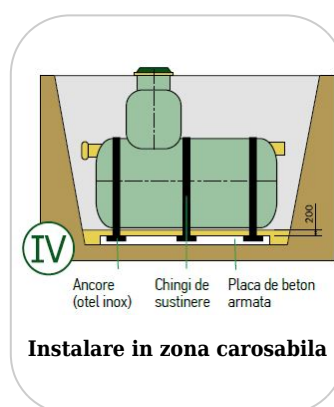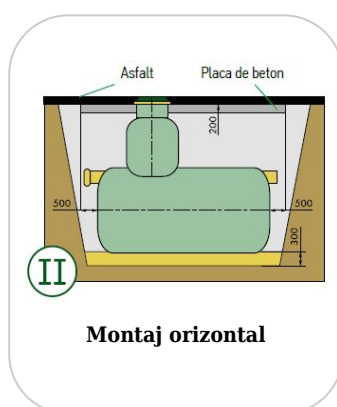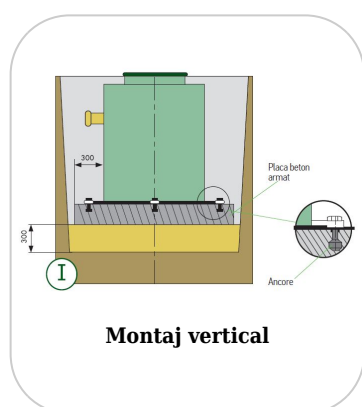

Accesorii SGGLR3LS

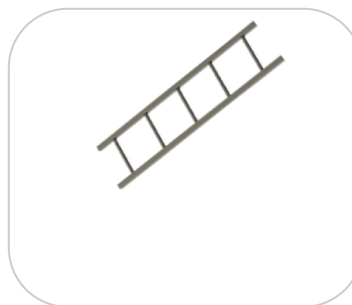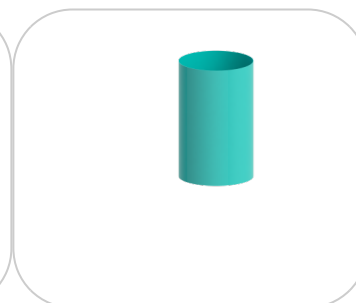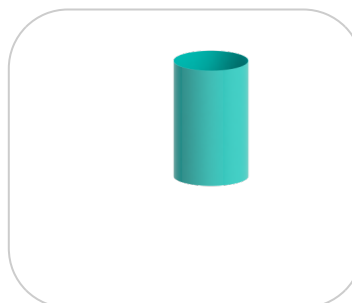

| Nr. crt. | Model / Codificare | Debit nominal (l/s) | Diametru (mm) | Înălțime separator (mm) | Înălțime racord intrare (mm) | Înălțime racord ieșire (mm) | Diametre racorduri intrare/ieșire | Volumul util calculat (litri) | Volumul Grasimi (litri) |
|----------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | SGGLR0.5LS | 0,5 | 620 | 1300 | 800 | 730 | 110/110 | 220 | 37 |
| 2 | SGGLR1LS | 1 | 620 | 1230 | 900 | 830 | 110/110 | 251 | 42 |
| 3 | SGGLR1,5LS | 1,5 | 800 | 1230 | 800 | 730 | 110/110 | 367 | 61 |
| 4 | SGGLR2LS | 2 | 800 | 1530 | 1100 | 1030 | 110/110 | 518 | 86 |
| 5 | SGGLR2,5LS | 2,5 | 1000 | 1390 | 900 | 830 | 110/110 | 652 | 109 |
| 6 | SGGLR3LS | 3 | 1000 | 1490 | 1000 | 930 | 110/110 | 730 | 122 |
| 7 | SGGLR3,5LS | 3,5 | 1200 | 1400 | 900 | 830 | 110/110 | 939 | 156 |
| 8 | SGGLR4LS | 4 | 1200 | 1500 | 1000 | 930 | 110/110 | 1052 | 175 |
| 9 | SGGLR4,5LS | 4,5 | 1200 | 1700 | 1100 | 1030 | 160/160 | 1165 | 194 |
| 10 | SGGLR5LS | 5 | 1400 | 1600 | 900 | 830 | 160/160 | 1278 | 213 |
| 11 | SGGLR5.5LS | 5,5 | 1400 | 1700 | 1000 | 930 | 160/160 | 1432 | 239 |
| 12 | SGGLR6LS | 6 | 1400 | 1800 | 1100 | 1030 | 160/160 | 1586 | 264 |
| 13 | SGGLR7LS | 7 | 1600 | 1750 | 1000 | 930 | 160/160 | 1870 | 312 |
| 14 | SGGLR8LS | 8 | 1600 | 1850 | 1100 | 1030 | 160/160 | 2071 | 345 |
| 15 | SGGLR9LS | 9 | 1800 | 1760 | 1000 | 930 | 160/160 | 2367 | 394 |
| 16 | SGGLR10LS | 10 | 1800 | 1860 | 1100 | 1030 | 160/160 | 2621 | 437 |
| 17 | SGGLR12LS | 12 | 2000 | 1860 | 1000 | 930 | 200/200 | 2922 | 487 |
| 18 | SGGLR13LS | 13 | 2200 | 1790 | 900 | 830 | 200/200 | 3155 | 526 |
| 19 | SGGLR14LS | 14 | 2200 | 1890 | 1000 | 930 | 200/200 | 3535 | 589 |
| 20 | SGGLR15LS | 15 | 2200 | 1990 | 1100 | 1030 | 200/200 | 3915 | 653 |
| 21 | SGGLR17LS | 17 | 2400 | 1890 | 1000 | 930 | 200/200 | 4207 | 701 |
| 22 | SGGLR18LS | 18 | 2400 | 1990 | 1100 | 1030 | 200/200 | 4660 | 777 |
| 23 | SGGLR20LS | 20 | 2600 | 1900 | 1000 | 930 | 200/200 | 4938 | 823 |
| 24 | SGGLR21LS | 21 | 2600 | 2000 | 1100 | 1030 | 200/200 | 5469 | 911 |
| 25 | SGGLR23LS | 23 | 2800 | 1900 | 1000 | 930 | 200/200 | 5726 | 954 |
| 26 | SGGLR24LS | 24 | 2800 | 2000 | 1100 | 1030 | 200/200 | 6342 | 1057 |
| 27 | SGGLR25LS | 25 | 3000 | 1960 | 1000 | 930 | 200/200 | 6574 | 1096 |
| 28 | SGGLR28LS | 28 | 3000 | 2060 | 1100 | 1030 | 200/200 | 7281 | 1213 |

CARACTERISTICI

| | |
|---|--|
| Nume produs | Separator GRASIMI GRP GEasy 3LS D1000 H1490 IN/OUT Ø110 (SGGLR3LS) |
| Cod produs | SGGLR3LS |
| EAN | 6427669008088 |
| Categorie | Separatoare Grasimi GRP |
| Brand | Clean |
| Greutate | 0.00 kg |
| Disponibilitate stoc | La comanda |
| Inaltime (H), mm | 1490 |
| Diametru interior / pasul liber (mm) | 620 |
| Diametru racord intrare, (DNin) mm | 110 |
| Diametru racord iesire, (DNout) mm | 110 |
| Material Produs | Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP) |
| Debit nominal (Q, l/s) | 3 |
| Volum total (Vt, litri) | - |
| Volum util (Vu, litri) | 730 |
| Volum grasimi (Vg, litri) | 122 |
| Trapa de namol, (litri) | - |
| Sistem de Fixare | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | FIBERICA |