


Clean: Separator GRASIMI GRP GBase 1.0LS D800 H1230 TN100L IN/OUT Ø110 (SGGLE1LS)

SGGLE1LS

800 mm
DIAMETRU

1230 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME

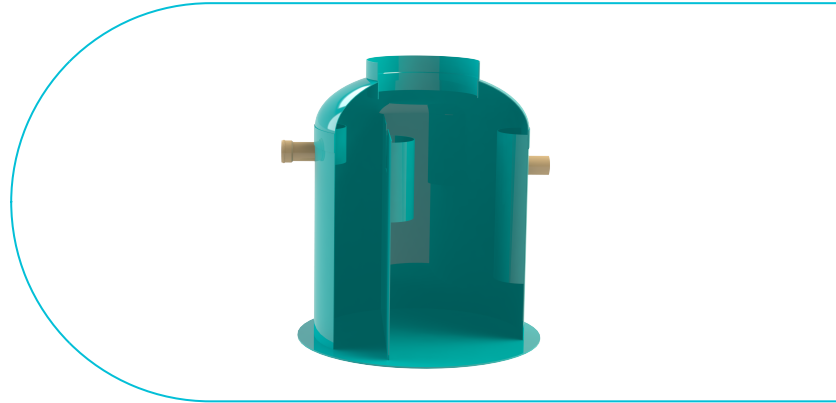

UTILIZARE:

Separatoarele de GRASIMI GRP se pot folosi in mai multe domenii de utilizare:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

AVANTAJE:

- diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- instalare si montaj usor si rapid;
- dimensiuni optimizate pentru transport;
- permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

GARANȚIE PRODUS:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.





! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;





- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub, 310 ml (G12M29-C)

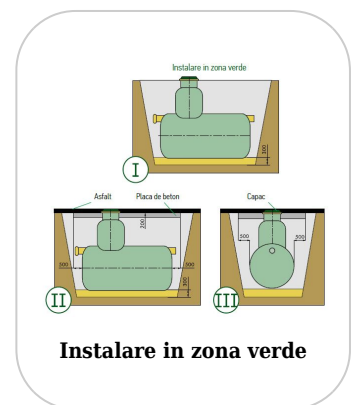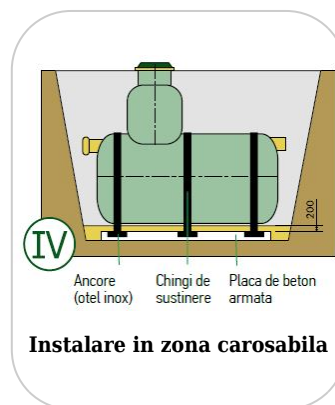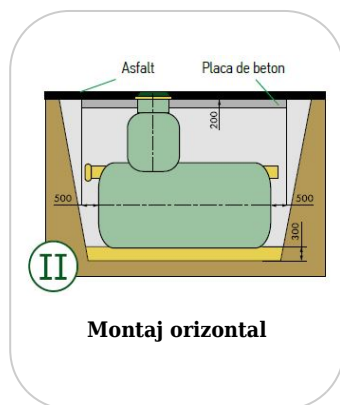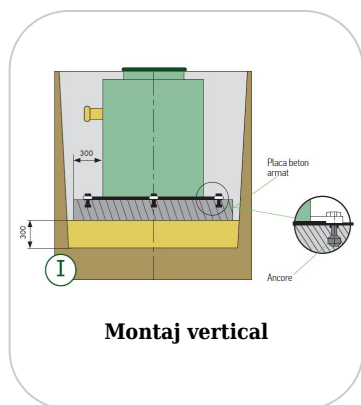

Accesorii SGGLE1LS

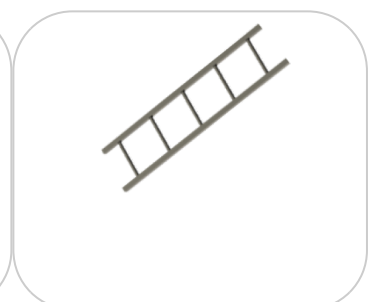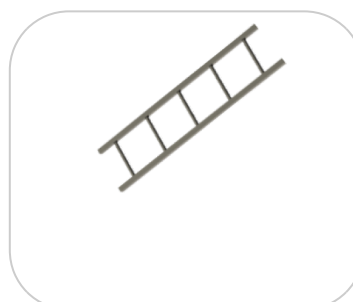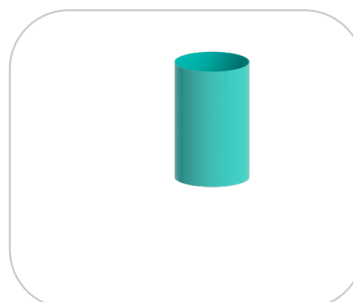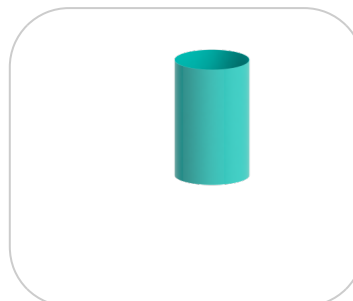

| Nr. crt. | Model / Codificare | Debit nominal (l/s) | Diametru (mm) | Înălțime separator (mm) | Diametre racorduri intrare/ieșire | Volumul util calculat (litri) | Volumul Grasimi (litri) | Volumul TN (litri) |
|----------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | SGGLE1LS | 1 | 800 | 1230 | 110 | 503 | 130 | 105 |
| 2 | SGGLE2LS | 2 | 1000 | 1490 | 110 | 946 | 200 | 210 |
| 3 | SGGLE3LS | 3 | 1200 | 1500 | 110 | 1052 | 290 | 305 |
| 4 | SGGLE4LS | 4 | 1400 | 1600 | 110 | 1847 | 390 | 415 |
| 5 | SGGLE5LS | 5 | 1600 | 1750 | 110 | 2614 | 580 | 540 |
| 6 | SGGLE7LS | 7 | 1800 | 1850 | 160 | 3563 | 740 | 760 |
| 7 | SGGLE10LS | 10 | 2400 | 1810 | 160 | 4207 | 1100 | 1089 |
| 8 | SGGLE15LS | 15 | 2400 | 2100 | 200 | 5112 | 1690 | 1586 |

CARACTERISTICI

| | |
|---|--|
| Nume produs | Separator GRASIMI GRP GBase 1.0LS D800 H1230 TN100L IN/OUT Ø110 (SGGLE1LS) |
| Cod produs | SGGLE1LS |
| EAN | 6427669001287 |
| Categorie | Separatoare Grasimi GRP |
| Brand | Clean |
| Greutate | 65.00 kg |
| Disponibilitate stoc | La comanda |
| Inaltime (H), mm | 1490 |
| Diametru interior / pasul liber (mm) | 620 |
| Diametru racord intrare, (DNin) mm | 110 |
| Diametru racord iesire, (DNout) mm | 110 |
| Material Produs | Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP) |
| Debit nominal (Q, l/s) | 1 |
| Volum total (Vt, litri) | 618.3 |
| Volum util (Vu, litri) | 503 |
| Volum grasimi (Vg, litri) | 200 |
| Trapa de namol, (litri) | 100 |
| Sistem de Fixare | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | FIBERICA |