

Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase 40/200LS D2400 H3150 TN4200L IN/OUT Ø400 (SHOLE-40/200LS)

SHOLE-40/200LS

2400 mm
DIAMETRU

3150 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliestер armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 60l/s cu by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența cuagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat





DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj; - Durată întărire: 24h/2-3 mm - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

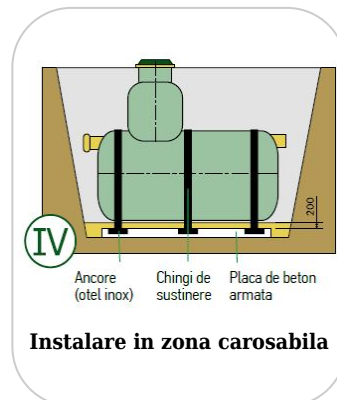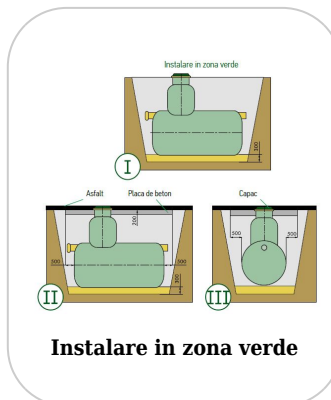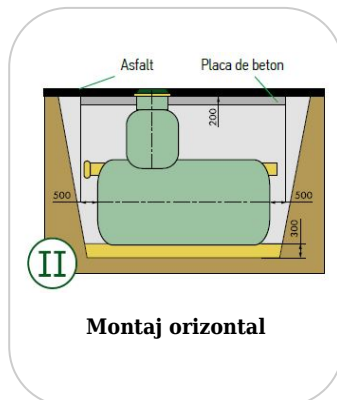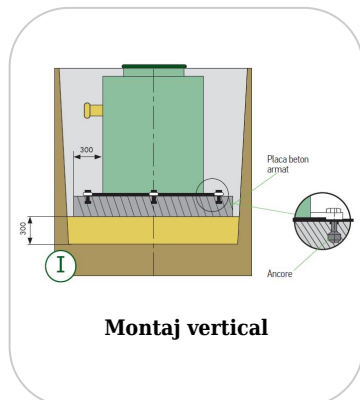

Accesorii SHOLE-40/200LS



Capac FONTA URBAN rotund
D.785 PL.600 Hext.100
EUROPE cu inchizator D400
(35258-55)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620
H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN
L=1000 (SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN
L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel
grasimi/hidrocarburi
(SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel
trapa namol SH/SG
(SPSLSLC)

SHOLE-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 3/15LS D1400 H1650 TN635L IN/OUT Ø200 (SHOLE-3/15LS)
SHOLE-5/25LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 5/25LS D1600 H1900 TN920L IN/OUT Ø250 (SHOLE-5/25LS)
SHOLE-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 6/30LS D1600 H2150 TN1095L IN/OUT Ø250 (SHOLE-6/30LS)
SHOLE-7/35LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 7/35LS D1600 H2100 TN1095L IN/OUT Ø250 (SHOLE-7/35LS)
SHOLE-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 10/50LS D1600 H2300 TN1200L IN/OUT Ø315 (SHOLE-10/50LS)
SHOLE-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLS 15/75LS D1800 H2500 TN1700L IN/OUT Ø315 (SHOLE-15/75LS)
SHOLE-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 20/100LS D2000 H2700 TN2400L IN/OUT Ø315 (SHOLE-20/100LS)
SHOLE-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 25/125LS D2400 H2550 TN3100L IN/OUT Ø315 (SHOLE-25/125LS)
SHOLE-30/150LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 30/150LS D2400 H2750 TN3400L IN/OUT Ø400 (SHOLE-30/150LS)
SHOLE-35/175LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 35/175LS D2400 H2950 TN3800L IN/OUT Ø400 (SHOLE-35/175LS)
SHOLE-40/200LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 40/200LS D2400 H3150 TN4200L IN/OUT Ø400 (SHOLE-40/200LS)
SHOLE-50/250LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 50/250LS D2400 H3350 TN4600L IN/OUT Ø400 (SHOLE-50/250LS)
SHOLE-55/275LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 55/275LS D2400 H3550 TN5000L IN/OUT Ø400 (SHOLE-55/275LS)
SHOLE-60/300LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 60/300LS D2400 H3750 TN5400L IN/OUT Ø400 (SHOLE-60/300LS)
SHOLE-65/325LS	Separator hidrocarburi GRP CLEAN PARK OLE 65/325LS D2400 H4050 TN5800L IN/OUT Ø500 (SHOLE-65/325LS)

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase 40/200LS D2400 H3150 TN4200L IN/OUT Ø400 (SHOLE-40/200LS)
Cod produs	SHOLE-40/200LS
EAN	6427669001324
Categorii	SHOLE cu filtru coalescent
Brand	Clean
Greutate	995.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Înălțime (H), mm	3150
Conexiune rigola (LN)	2400
Diametru racord intrare, (DNin) mm	400
Diametru racord ieseire, (DNout) mm	400
Material Produs	GRP
Volum util (Vu, litri)	9721
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	1285
Trapa de namol, (litri)	4235
Pas Liber	620
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	LLC TENKI