

# Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 400x400 PL.300x300 Hext.120 Hin.80 cu inchizator B125 (30413.12-3)

## 30413.12-3

**400 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**400 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in rețelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.


**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

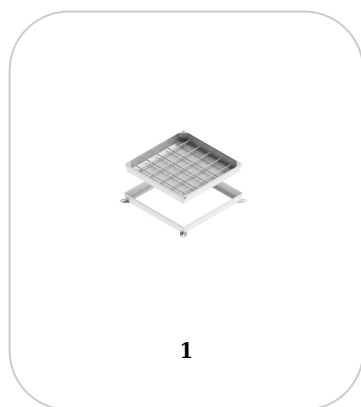

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 400x400 PL.300x300 Hext.120 Hin.80 cu inchizator B125 (30413.12-3)
<b>Cod produs</b>	30413.12-3
<b>EAN</b>	6427669002192
<b>Categorii</b>	Capace otel zincat (B125)
<b>Brand</b>	Urban
<b>Greutate</b>	11.05 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	400
<b>Latime, mm</b>	400
<b>Inaltime (H), mm</b>	120
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	300x300
<b>Clasa de Sarcina</b>	B125
<b>Material Produs</b>	Otel zincat
<b>Sistem de Fixare</b>	surub
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	20
<b>Producator</b>	