


# Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400 (SHOB1-30/150LS)

## SHOB1-30/150LS

**2000 mm**  
DIAMETRU

**2915 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME

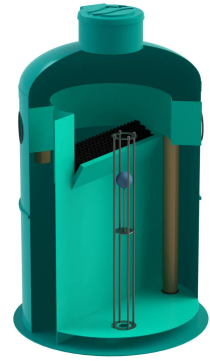

### UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s cu by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de conformitate

### AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm







- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

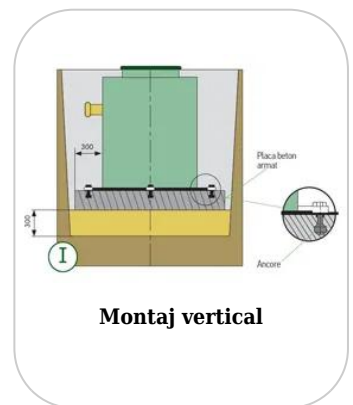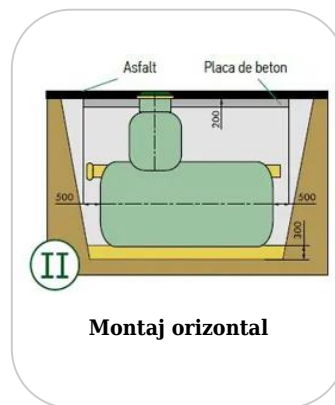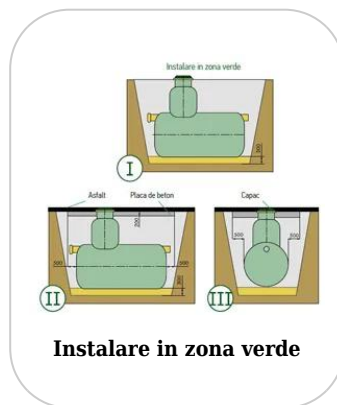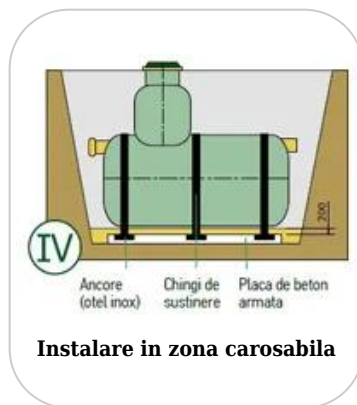

## Accesorii SHOB1-30/150LS

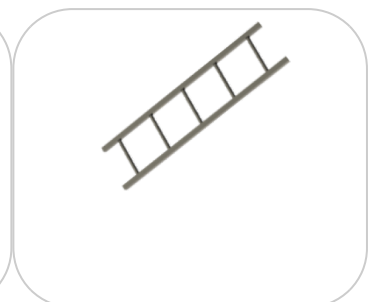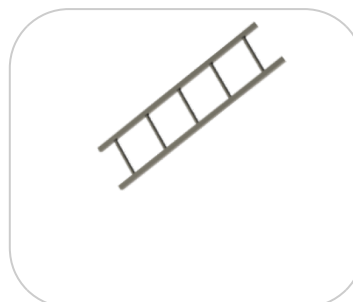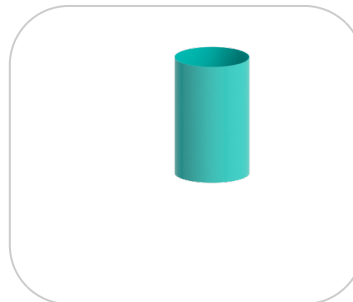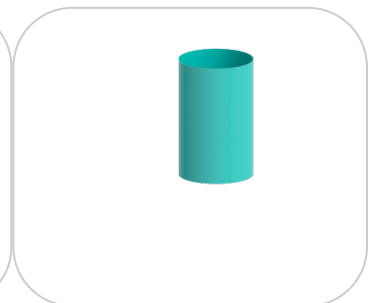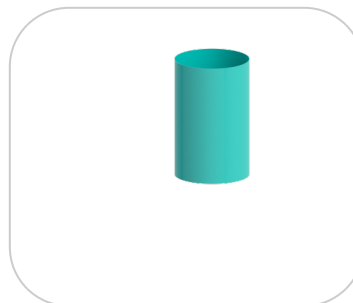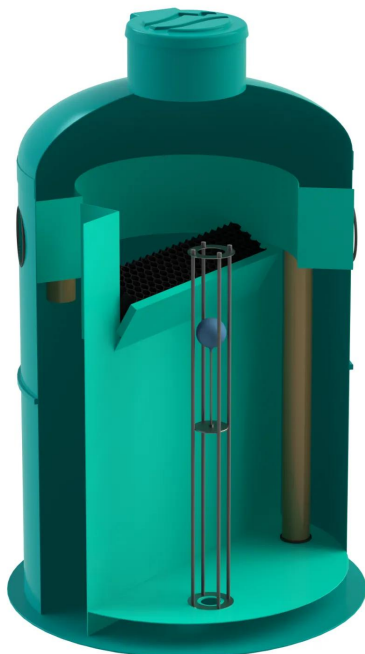

SHOB1-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3(15)LS D1200 H1515TN300 Ø201
SHOB1-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-6(30)LS D1400 H1865 TN600 Ø250
SHOB1-8/40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-8(40)LS D1600 H1915 TN800 Ø315
SHOB1-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-10(50)LS D1600 H2115 TN1000 Ø315
SHOB1-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15(75)LS D1800 H2115 TN1500 Ø315
SHOB1-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20(100)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315
SHOB1-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-25(125)LS D2000 H2515 TN2500 Ø400
SHOB1-30/150LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400
SHOB1-35/175LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-35(175)LS D2400 H2570 TN3500 Ø400
SHOB1-40/200LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40(200)LS D2400 H2770 TN4000 Ø400
SHOB1-45/225LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-45(225)LS D2400 H2970 TN4500 Ø400
SHOB1-50/250LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-50(250)LS D2400 H2970 TN4500 Ø400

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400 (SHOB1-30/150LS)
<b>Cod produs</b>	SHOB1-30/150LS
<b>EAN</b>	6427669003045
<b>Categorie</b>	Separatoare Hidrocarburi OilBase cu by-pass
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	478.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Inaltime (H), mm</b>	2915
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	2000
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	400
<b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>	400
<b>Material Produs</b>	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	5811
<b>Volum hidrocarburi (Vh, litri)</b>	1500
<b>Trapa de namol, (litri)</b>	3000
<b>Pas Liber</b>	600
<b>Filtru coalescent</b>	Da
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	FIBERICA