
Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400 (SHOB1-30/150LS)

SHOB1-30/150LS

2000 mm	2915 mm
ÁTMÉRŐ	MAGASSÁG/HOSSZ

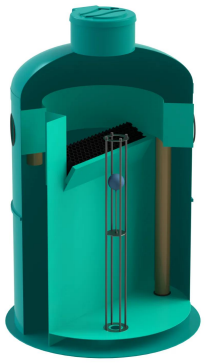

FELHASZNÁLÁS:
Mérettartomány: Üvegszállal erősített poliészterből készült szénhidrogén-leválasztók 1 l/s és 50 l/s közötti névleges áramlási sebességgel, by-pass-szal. A könnyűfolyadék-leválasztók védik a talajvizet a gépjárműforgalom által termelt szénhidrogénektől. Alkalmazások: Földalatti és föld feletti parkolók, benzinkutak, logisztikai parkok.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- SR EN 858
- Teljesítménynyilatkozat

ELŐNYÖK:
- magas hőállóság (akár 80°C-ig)
- javítja az elválasztási hatást
- növeli a koagulációs hatékonyságot
- mechanikai sérülésekkel szemben ellenálló
- kémiai hatásokkal és ultraibolya sugarakkal szemben ellenálló
- könnyen tisztítható

TERMÉKGARANCIA:

A gyártó garanciát vállal a TISZTA berendezések üzemeltetése alatt, feltéve, hogy a felhasználó betartja a termékek Műszaki Könyvében meghatározott üzemeltetési, szállítási és tárolási feltételeket.


- Garancia az üzemeltetés alatt - 2 év a berendezés szállításának dátumától számítva.

SZERELÉS


A CLEAN termékcsalád összeszerelését és üzembe helyezését a termékek szállításakor átadott utasításoknak megfelelően kell végezni, amelyek a termék műszaki kézikönyvében találhatók. A termék összes opcionális tartozékát masztixszel tömítjük.

! A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk.
Ereszcsatornák, csövek és vízelvezető rendszerek tömítésére használják.
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
- Üzemi hőmérséklet: +5° C és +40° C között
- Tárolási feltételek: Szellőztetett helyen, alacsony hőmérsékleten tárolandó.
ALAP tömítőanyag, építőanyagok, 310 ml-es tubus (G12M29-C).







Instalare in zona carosabila



Instalare in zona verde



Montaj orizontal



Montaj vertical

Tartozékok SHOB1-30/150LS





Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)

SHOB1-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3(15)LS D1200 H1515TN300 Ø201
SHOB1-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-6(30)LS D1400 H1865 TN600 Ø250
SHOB1-8/40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-8(40)LS D1600 H1915 TN800 Ø315
SHOB1-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-10(50)LS D1600 H2115 TN1000 Ø315
SHOB1-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15(75)LS D1800 H2115 TN1500 Ø315
SHOB1-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20(100)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315
SHOB1-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-25(125)LS D2000 H2515 TN2500 Ø400
SHOB1-30/150LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400
SHOB1-35/175LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-35(175)LS D2400 H2570 TN3500 Ø400
SHOB1-40/200LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40(200)LS D2400 H2770 TN4000 Ø400
SHOB1-45/225LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-45(225)LS D2400 H2970 TN4500 Ø400
SHOB1-50/250LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-50(250)LS D2400 H2970 TN4500 Ø400

JELLEMZŐK	
Termék neve	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400 (SHOB1-30/150LS)
Termékkód	SHOB1-30/150LS
EAN kód	6427669003045
Termékkategória	Separatoare Hidrocarburi OilBase cu by-pass
Brand	Clean
Súly	478.00 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Magasság (M), mm	2915
Bemeneti csatlakozó átmérője (DNin) mm	400
Kimeneti csatlakozó átmérője (DNout) mm	400
Termék anyaga	Üvegszállal erősített poliészter (PAFS/GRP)
Hasznos térfogat (Vu, liter)	5811
Szénhidrogén térfogat (Vh, liter)	1500
Iszapfogó, (liter)	3000
Szabad lépés	600
Koaleszcens szűrő	Igen
Garancia, hónap	24
Termelő	FIBERICA