

Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515 TN300 Ø110 (SHOB1-3LS)

SHOB1-3LS

1200 mm
DIAMETRU

1515 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s fara by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

GARANȚIE PRODUS:

Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.


Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm


- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

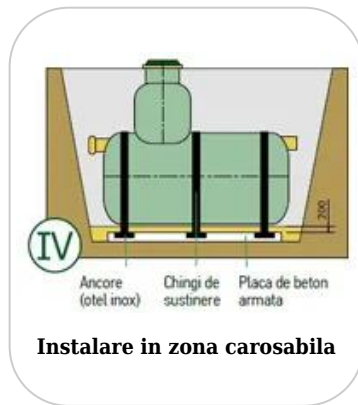

Accesorii SHOB1-3LS

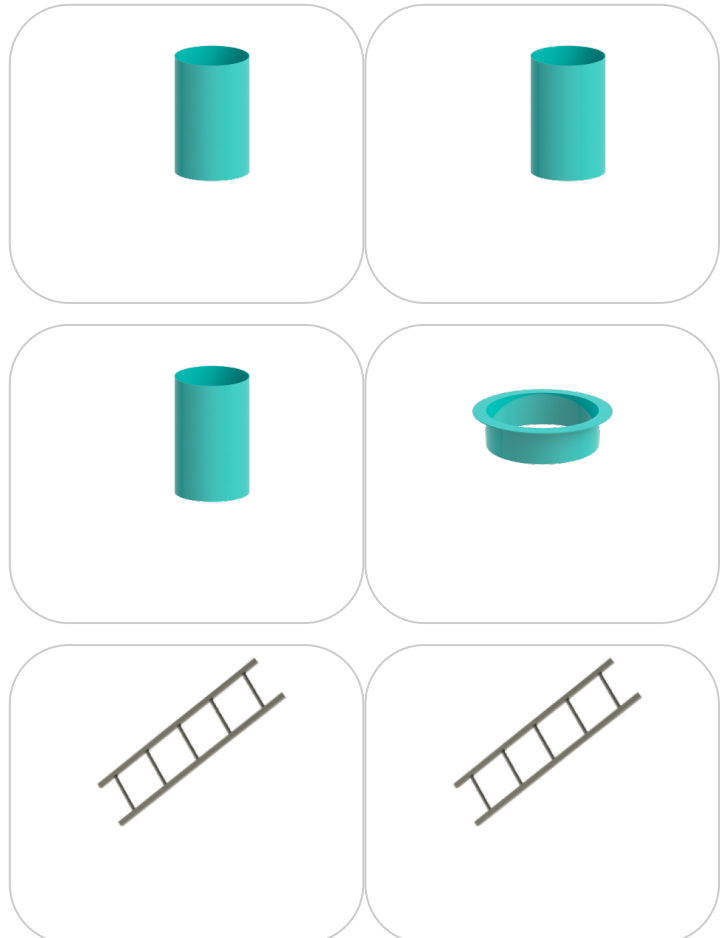

| | |
|------------|---|
| SHOB1-1LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-1LS D800 H1300 TN100 Ø110 |
| SHOB1-2LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-2LS D1000 H1465 TN200 Ø110 |
| SHOB1-3LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515TN300 Ø110 |
| SHOB1-6LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-6LS D1400 H1865 TN600 Ø160 |
| SHOB1-8LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-8LS D1600 H1915 TN800 Ø160 |
| SHOB1-10LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-10LS D1600 H2115 TN1000 Ø160 |
| SHOB1-15LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15LS D1800 H2115 TN1500 Ø200 |
| SHOB1-20LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20LS D1800 H2515 TN2000 Ø250 |
| SHOB1-25LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-25LS D2000 H2515 TN2500 Ø250 |
| SHOB1-30LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30LS D2000 H2915 TN3000 Ø250 |
| SHOB1-35LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-35LS D2400 H2570 TN3500 Ø315 |
| SHOB1-40LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 |
| SHOB1-45LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-45LS D2400 H2970 TN4500 Ø315 |
| SHOB1-50LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-50LS D2400 H3370 TN4500 Ø315 |

CARACTERISTICI

| | |
|---|---|
| Nume produs | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515 TN300 Ø110 (SHOB1-3LS) |
| Cod produs | SHOB1-3LS |
| EAN | 6427669029489 |
| Categorii | Separatoare Hidrocarburi OilBase fara by-pass |
| Brand | Clean |
| Greutate | 136.00 kg |
| Disponibilitate stoc | La comanda |
| Lungime, mm | 1515 |
| Inaltime (H), mm | 1515 |
| Conexiune rigola (LN) | 1200 |
| Diametru racord intrare, (DNin) mm | 110 |
| Diametru racord iesire, (DNout) mm | 110 |
| Distribuitor | VODALAND BALKAN SRL |
| Material Produs | Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP) |
| Volum util (Vu, litri) | 904.8 |
| Volum hidrocarburi (Vh, litri) | 150 |
| Trapa de namol, (litri) | 300 |
| Pas Liber | 600 |
| Filtru coalescent | Da |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | FIBERICA |