


# Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515TN300 Ø110 (SHOB1-3LS)

## SHOB1-3LS

**1200 mm**  
DIAMETRU

**1515 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s fara by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de conformitate

### AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
  - Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm




- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C


- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

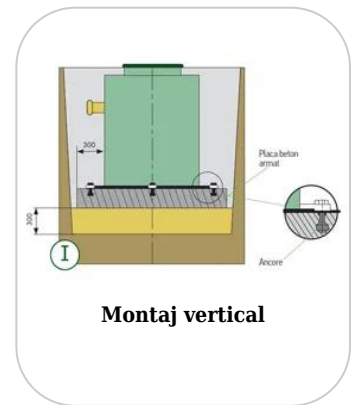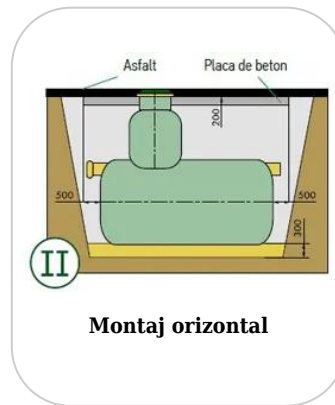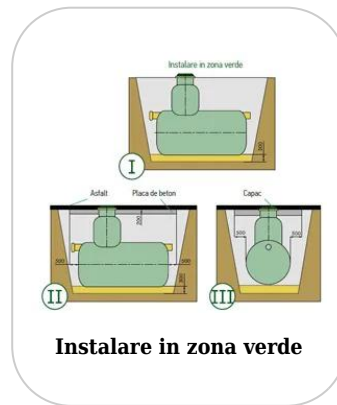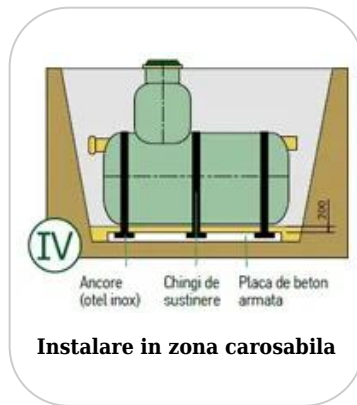

## Accesorii SHOB1-3LS

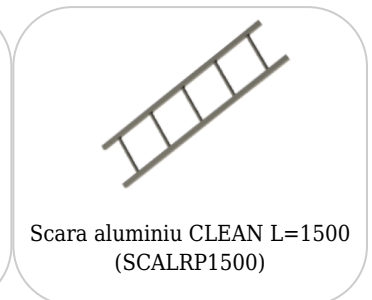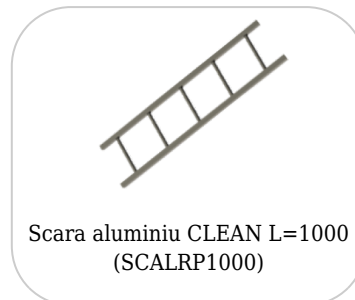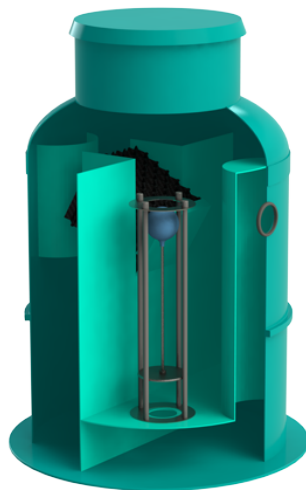

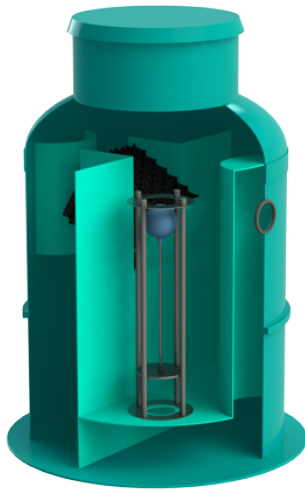

SHOB1-1LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-1LS D800 H1300 TN100 Ø110
SHOB1-2LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-2LS D1000 H1465 TN200 Ø110
SHOB1-3LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515TN300 Ø110
SHOB1-6LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-6LS D1400 H1865 TN600 Ø160
SHOB1-8LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-8LS D1600 H1915 TN800 Ø160
SHOB1-10LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-10LS D1600 H2115 TN1000 Ø160
SHOB1-15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15LS D1800 H2115 TN1500 Ø200
SHOB1-20LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20LS D1800 H2515 TN2000 Ø250
SHOB1-25LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-25LS D2000 H2515 TN2500 Ø250
SHOB1-30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30LS D2000 H2915 TN3000 Ø250
SHOB1-35LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-35LS D2400 H2570 TN3500 Ø315
SHOB1-40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40LS D2400 H2770 TN4000 Ø315
SHOB1-45LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-45LS D2400 H2970 TN4500 Ø315
SHOB1-50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-50LS D2400 H3370 TN4500 Ø315

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515TN300 Ø110 (SHOB1-3LS)
<b>Cod produs</b>	SHOB1-3LS
<b>EAN</b>	6427669029489
<b>Categorii</b>	Separatoare Hidrocarburi OilBase fara by-pass
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	136.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	1515
<b>Inaltime (H), mm</b>	1515
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	1200
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	110
<b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>	110
<b>Distribuitor</b>	VODALAND BALKAN SRL
<b>Material Produs</b>	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	904.8
<b>Volum hidrocarburi (Vh, litri)</b>	150
<b>Trapa de namol, (litri)</b>	300
<b>Pas Liber</b>	600
<b>Filtru coalescent</b>	Da
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	FIBERICA