


Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 (SHOB1-40LS)

SHOB1-40LS

2400 mm
DIAMETRU

2770 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s fara by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm




- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

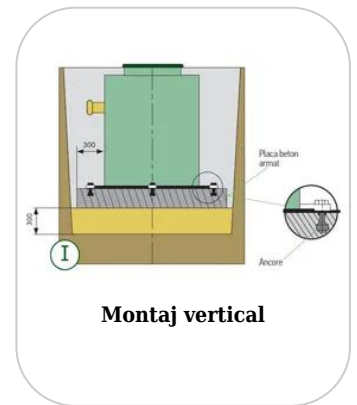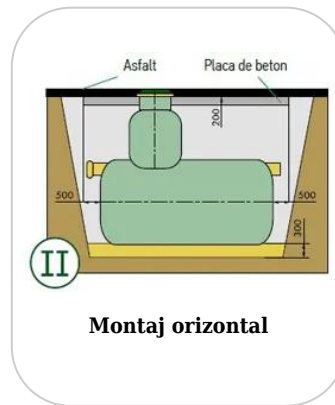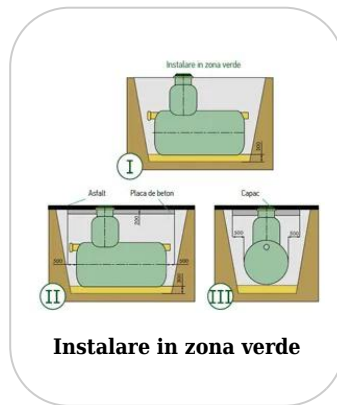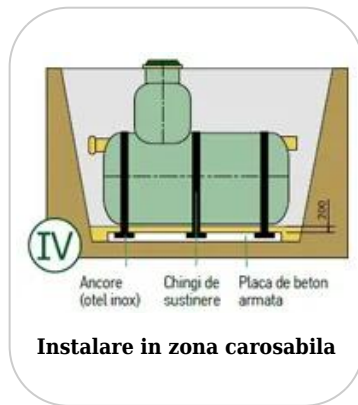

Accesorii SHOB1-40LS

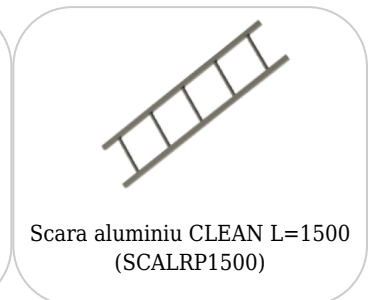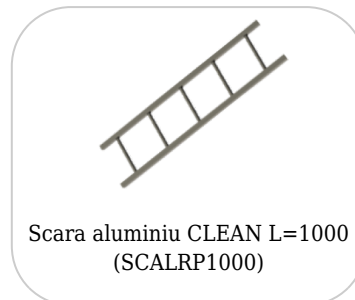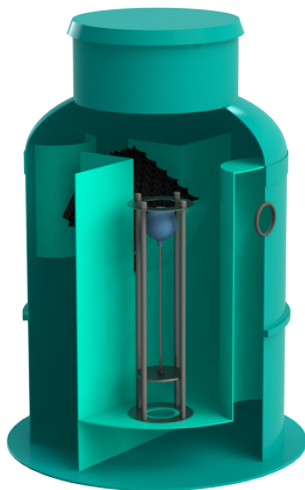



SHOB1-1LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-1LS D800 H1300 TN100 Ø110
SHOB1-2LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-2LS D1000 H1465 TN200 Ø110
SHOB1-3LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3LS D1200 H1515TN300 Ø110
SHOB1-6LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-6LS D1400 H1865 TN600 Ø160
SHOB1-8LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-8LS D1600 H1915 TN800 Ø160
SHOB1-10LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-10LS D1600 H2115 TN1000 Ø160
SHOB1-15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15LS D1800 H2115 TN1500 Ø200
SHOB1-20LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20LS D1800 H2515 TN2000 Ø250
SHOB1-25LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-25LS D2000 H2515 TN2500 Ø250
SHOB1-30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30LS D2000 H2915 TN3000 Ø250
SHOB1-35LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-35LS D2400 H2570 TN3500 Ø315
SHOB1-40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40LS D2400 H2770 TN4000 Ø315
SHOB1-45LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-45LS D2400 H2970 TN4500 Ø315
SHOB1-50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-50LS D2400 H3370 TN4500 Ø315

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 (SHOB1-40LS)
Cod produs	SHOB1-40LS
EAN	6427669029434
Categorii	Separatoare Hidrocarburi OilBase fara by-pass
Brand	Clean
Greutate	685.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	2770
Inaltime (H), mm	2770
Conexiune rigola (LN)	2400
Diametru racord intrare, (DNin) mm	315
Diametru racord iesire, (DNout) mm	315
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Volum util (Vu, litri)	7690.6
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	2000
Trapa de namol, (litri)	4000
Pas Liber	600
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA