

Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-35LS D.1600 L.4800 Voil=1.75mc; Vtn=3.5mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-35LS)

SHOBH1-35LS

1600 mm
DIAMETRU

4800 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 858;

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.




Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm







- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

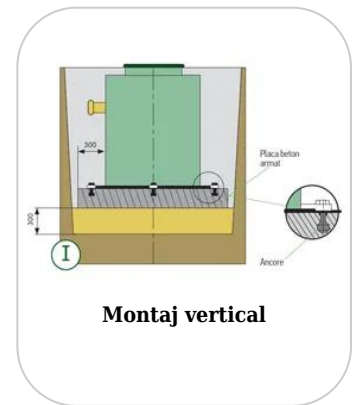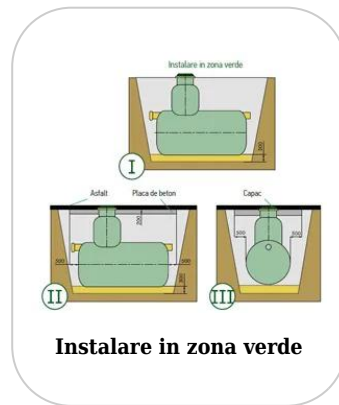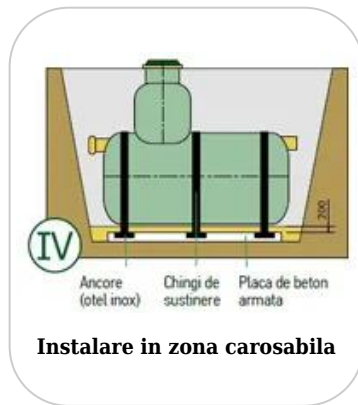

Accesorii SHOBH1-35LS

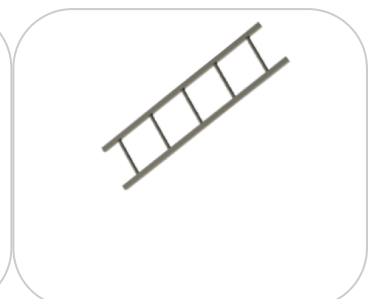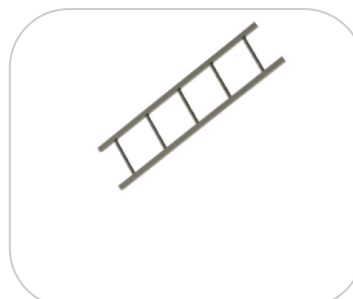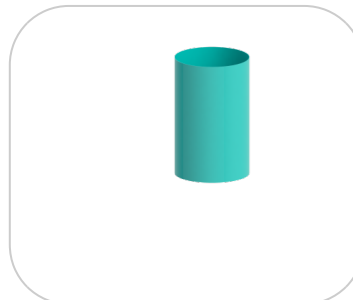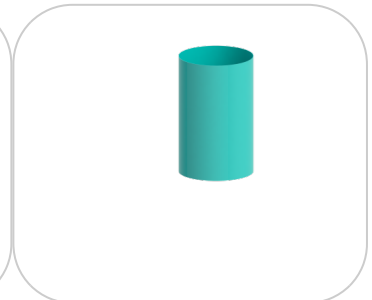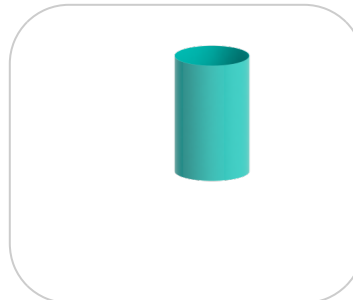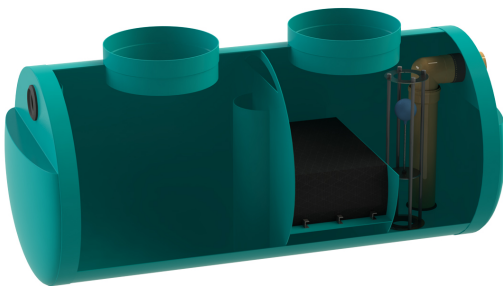

- **Gamă dimensională:**

Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-35LS D.1600 L.4800 Voil=1.75mc; Vtn=3.5mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-35LS)
Cod produs	SHOBH1-35LS
EAN	6427669030027
Categorii	Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass
Brand	Clean
Greutate	830.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	4800
Inaltime (H), mm	1600
Conexiune rigola (LN)	1600
Diametru racord intrare, (DNin) mm	315
Diametru racord iesire, (DNout) mm	315
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Volum util (Vu, litri)	2211.7
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	1750
Trapa de namol, (litri)	3500
Pas Liber	600
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA