


Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-65LS D.1800 L.6500 Voil=3.25mc; Vtn=6.5mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-65LS)

SHOBH1-65LS

1800 mm
DIAMETRU

6500 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 858;

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ




Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.






Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

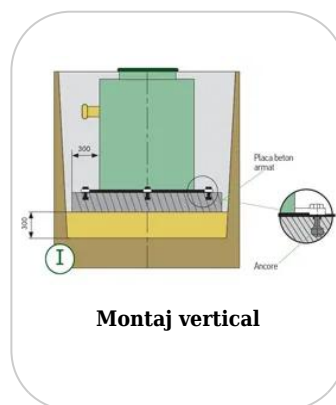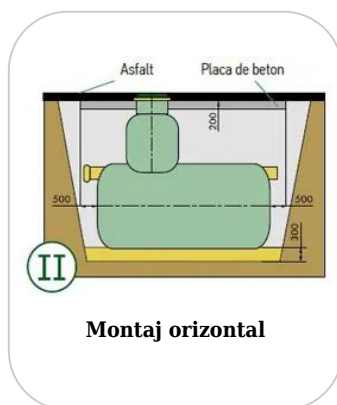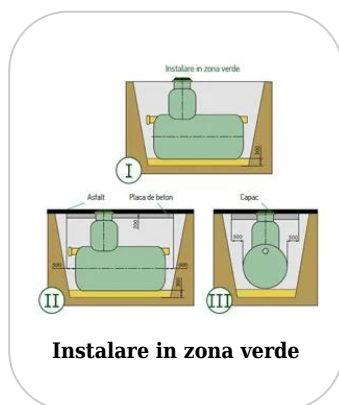

Accesorii SHOBH1-65LS

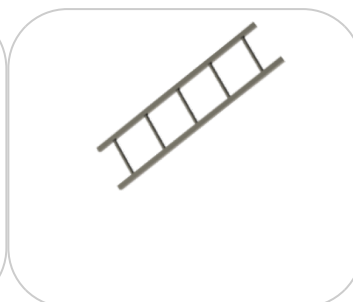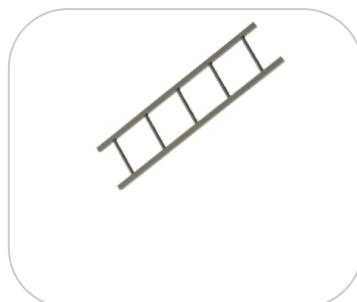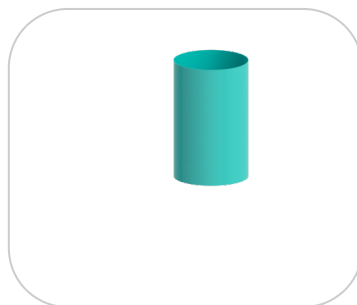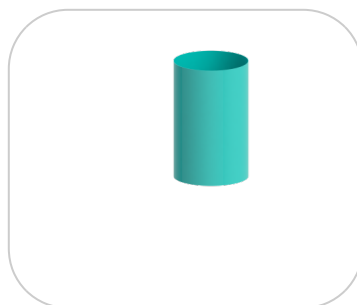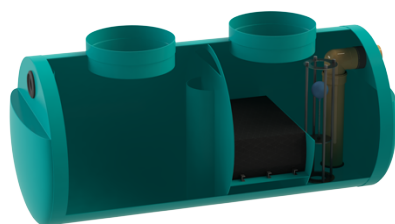

- **Gamă dimensională:**

Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

CARACTERISTICI

| | |
|---|--|
| Nume produs | Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-65LS D.1800 L.6500 Voil=3.25mc; Vtn=6.5mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-65LS) |
| Cod produs | SHOBH1-65LS |
| EAN | 6427669030065 |
| Categorii | Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass |
| Brand | Clean |
| Greutate | 1120.00 kg |
| Disponibilitate stoc | La comanda |
| Lungime, mm | 6500 |
| Inaltime (H), mm | 1800 |
| Conexiune rigola (LN) | 1800 |
| Diametru racord intrare, (DNin) mm | 315 |
| Diametru racord iesire, (DNout) mm | 315 |
| Distribuitor | VODALAND BALKAN SRL |
| Volum util (Vu, litri) | 3308.1 |
| Volum hidrocarburi (Vh, litri) | 3250 |
| Trapa de namol, (litri) | 6500 |
| Pas Liber | 600 |
| Filtru coalescent | Da |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | FIBERICA |