Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-90LS D.1800 L.8900 Voil=4.5mc; Vtn=9.0mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-90LS)

SHOBH1-90LS

1800 mm	8900 mm
DIAMETRU	ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:
Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto. Aplicaţii: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 858;

AVANTAJE:
- rezistenţă la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătăţește efectul de separare
- crește eficienţa coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influenţe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curăţat

GARANȚIE PRODUS:
Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrarii echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune a produselor din gama CLEAN se face conform instructiunilor oferite in momentul livrarii produselor, care sunt prezente in Cartea Tehnica a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Instalare in zona carosabila



Instalare in zona verde



Montaj orizontal



Montaj vertical

Accesorii SHOBH1-90LS

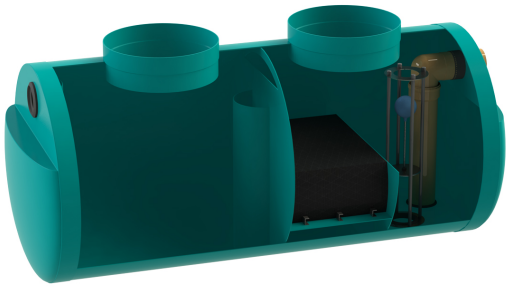

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)

Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)

Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)

- **Gamă dimensională:**
  Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

CARACTERISTICI	
Nume produs	Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-90LS D.1800 L.8900 Voil=4.5mc; Vtn=9.0mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-90LS)
Cod produs	SHOBH1-90LS
EAN	6427669030089
Categorie	Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass
Brand	Clean
Greutate	1410.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	8900
Inaltime (H), mm	1800
Diametru racord intrare, (DNin) mm	315
Diametru racord iesire, (DNout) mm	315
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Volum util (Vu, litri)	3308.1
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	4500
Trapa de namol, (litri)	9000
Pas Liber	60
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA