


# Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-100LS D.2000 L.8100 Voil=5.0mc; Vtn=10.0mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-100LS)

## SHOBH1-100LS

**2000 mm**  
DIAMETRU

**8100 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Separatoarele de hidrocarburi din gama CLEAN protejează pânza de apă freatică de diferiți compuși hidrocarbonați generați de traficul auto. Separatoarele de hidrocarburi se pot folosi în diferite domenii de aplicare, cum ar fi: parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 858;

### AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.
- Garanția în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
  - Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.


Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm







- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

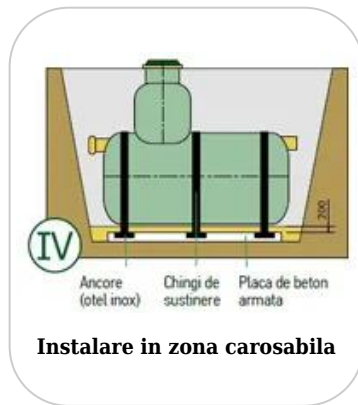

## Accesorii SHOBH1-100LS

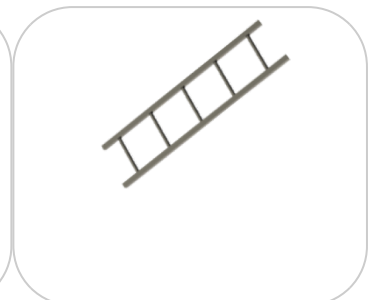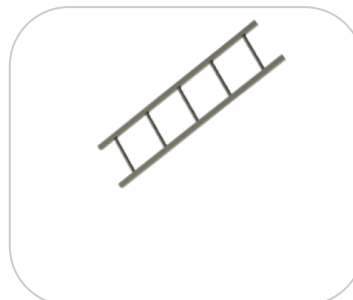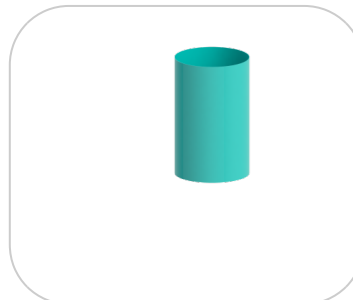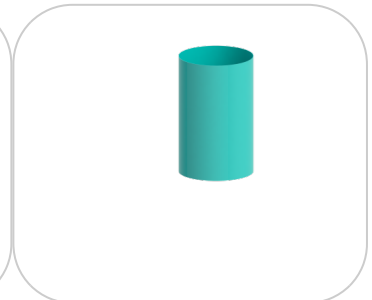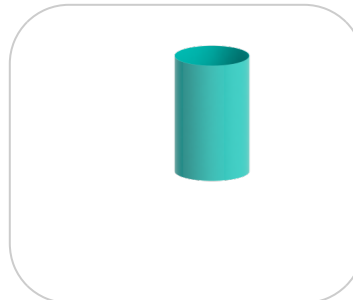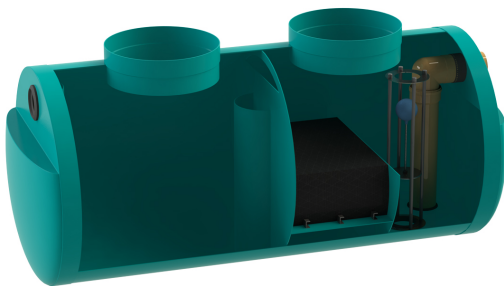

- **Gamă dimensională:**

Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-100LS D.2000 L.8100 Voil=5.0mc; Vtn=10.0mc IN/OUTØ315 (SHOBH1-100LS)
<b>Cod produs</b>	SHOBH1-100LS
<b>EAN</b>	6427669029243
<b>Categorii</b>	Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	1730.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	8100
<b>Inaltime (H), mm</b>	2000
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	2000
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	315
<b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>	315
<b>Distribuitor</b>	VODALAND BALKAN SRL
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	4712.4
<b>Volum hidrocarburi (Vh, litri)</b>	5000
<b>Trapa de namol, (litri)</b>	10000
<b>Pas Liber</b>	600
<b>Filtru coalescent</b>	Da
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	FIBERICA