


# Clean: Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-115LS D.2000 L.9300 Voil=5.75mc; Vtn=11.5mc IN/OUTØ400 (SHOBH1-115LS)

## SHOBH1-115LS

**2000 mm**  
DIAMETRU

**9300 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice, spălătorii auto.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 858;

### AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viața estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

## MONTAJ





Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.



Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

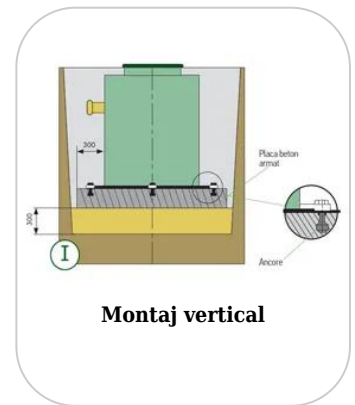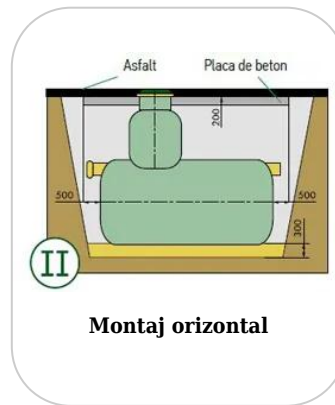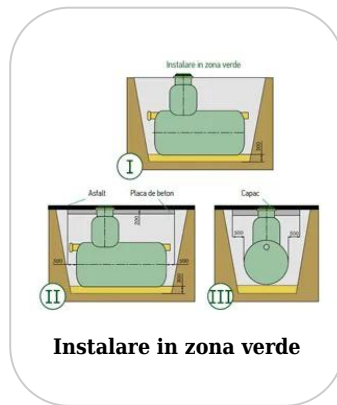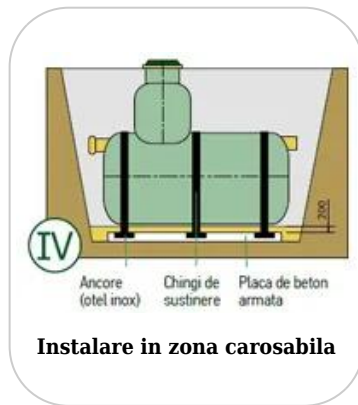

## Accesorii SHOBH1-115LS

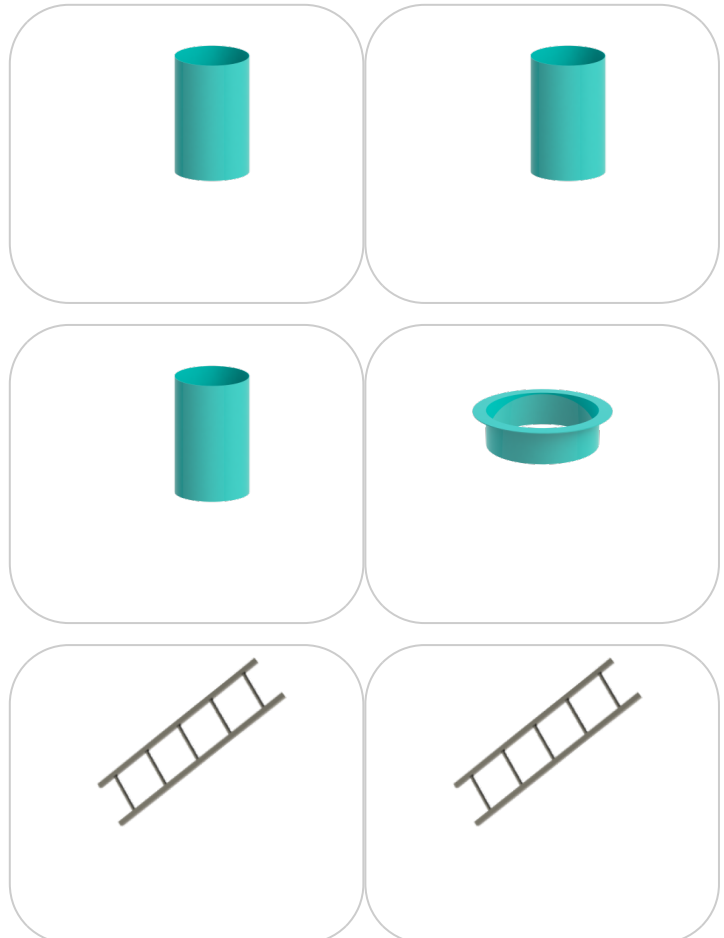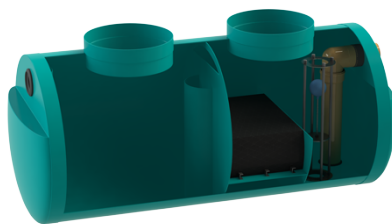

- **Gamă dimensională:**

Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal începând de la 10 l/s, până la 500l/s, fără by-pass.

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Separator hidrocarburi orizontal GRP OilBase OBH1-115LS D.2000 L.9300 Voil=5.75mc; Vtn=11.5mc IN/OUTØ400 (SHOBH1-115LS)
<b>Cod produs</b>	SHOBH1-115LS
<b>EAN</b>	6427669029250
<b>Categorii</b>	Separatoare Hidrocarburi OilBaseH orizontale fara by-pass
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	0.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	9300
<b>Inaltime (H), mm</b>	2000
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	2000
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	400
<b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>	400
<b>Distribuitor</b>	VODALAND BALKAN SRL
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	4241.2
<b>Volum hidrocarburi (Vh, litri)</b>	5750
<b>Trapa de namol, (litri)</b>	11500
<b>Pas Liber</b>	600
<b>Filtru coalescent</b>	Da
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	FIBERICA