


Clean: Rezervor GRP TankT Vu=13.68mc Vt=14.94mc D1800 L6000 Din Ø110 (RA15MC1860)

RA15MC1860

1800 mm
DIAMETRU

6000 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Rezervoarele din gama CLEAN sunt fabricate din poliester armat cu fibră de sticlă. Acestea pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13280;
- Conform SR EN 14015;
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

Acest produs poate fi customizat în funcție de necesitățile beneficiarului și în funcție de tipul de apă stocată. Rezervoarele pot fi echipate cu:

- conducte de alimentare și evacuare a apei
- deversor
- conductă de golire
- conductă de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.

- Garantia în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ





Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.




Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

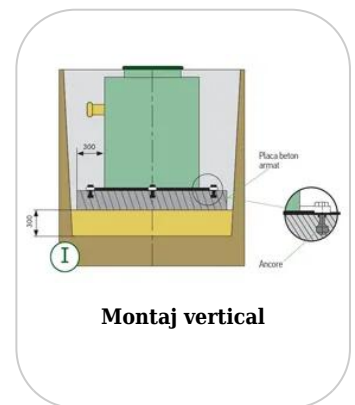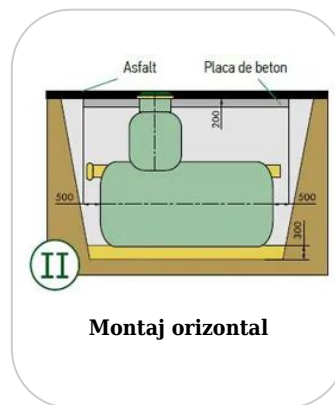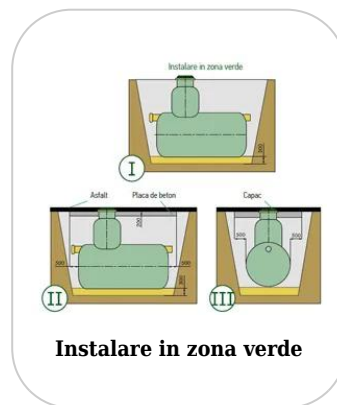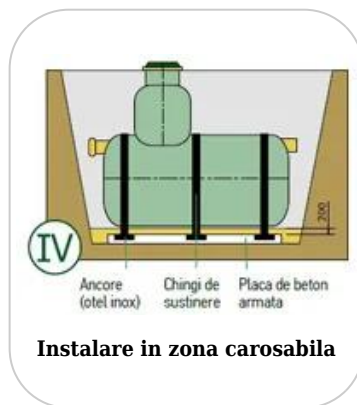

Accesorii RA15MC1860

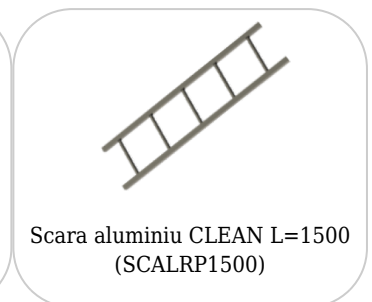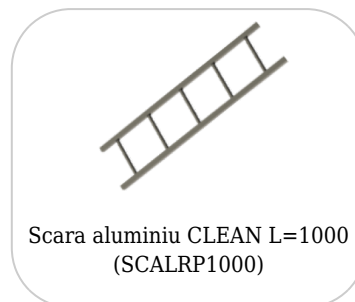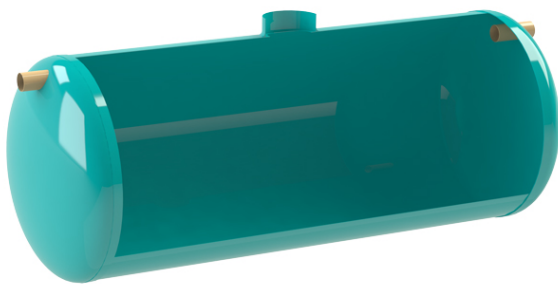



- **Gamă dimensională:**

În funcție de diametru și tipul de montaj, subteran sau suprateran, producem rezervoare cu volume cuprinse între 10 și 210 mc.

CARACTERISTICI

Nume produs	Rezervor GRP TankT Vu=13.68mc Vt=14.94mc D1800 L6000 Din Ø110 (RA15MC1860)
Cod produs	RA15MC1860
EAN	6427669030270
Categorie	Rezervoare apa pluviala GRP
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	6000
Inaltime (H), mm	1800
Conexiune rigola (LN)	1800
Diametru racord intrare, (DNin) mm	110
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Volum total (Vt, litri)	14.94
Volum util (Vu, litri)	13.68
Pas Liber	600
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA