Clean: Rezervor GRP TankT Vu=41.39mc Vt=44.61mc D2400 L10000 Din Ø200 (RA45MC24100)

RA45MC24100

2400 mm	10000 mm
DIAMETRU	ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:
Rezervoarele din gama CLEAN sunt fabricate din poliester armat cu fibră de sticlă. Acestea pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 13280;
- Conform SR EN 14015;
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
Acest produs poate fi customizat in funcție de necesitățile beneficiarului și în funcție de tipul de apă stocată. Rezervoarele pot fi echipate cu:
- conducte de alimentare și evacuare a apei
- deversor
- conductă de golire
- conductă de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

GARANȚIE PRODUS:
Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrarii echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune a produselor din gama CLEAN se face conform instructiunilor oferite in momentul livrarii produselor, care sunt prezente in Cartea Tehnica a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Instalare in zona carosabila



Instalare in zona verde



Montaj orizontal



Montaj vertical

Accesorii RA45MC24100

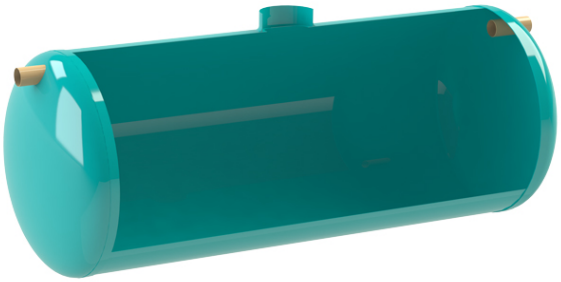

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)

Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)

Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)

Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)

Gamă dimensională:

În funcție de diametru și tipul de montaj, subteran sau suprateran, producem rezervoare cu volume cuprinse între 10 si 210 mc.

CARACTERISTICI	
Nume produs	Rezervor GRP TankT Vu=41.39mc Vt=44.61mc D2400 L10000 Din Ø200 (RA45MC24100)
Cod produs	RA45MC24100
EAN	6427669030379
Categorie	Rezervoare apa pluviala GRP
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	10000
Inaltime (H), mm	2400
Diametru racord intrare, (DNin) mm	200
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Volum total (Vt, litri)	44.61
Volum util (Vu, litri)	41.39
Pas Liber	600
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA