

Clean: Rezervor GRP TankT Vu=27.96mc Vt=30.14mc D2400 L6800 Din Ø160 (RA30MC2468)

RA30MC2468

2400 mm
DIAMETRU

6800 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Rezervoarele din gama CLEAN sunt fabricate din poliester armat cu fibră de sticlă. Acestea pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13280;
- Conform SR EN 14015;
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

Acest produs poate fi customizat în funcție de necesitățile beneficiarului și în funcție de tipul de apă stocată. Rezervoarele pot fi echipate cu:

- conducte de alimentare și evacuare a apei
- deversor
- conductă de golire
- conductă de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.

- Garantia în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm







- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

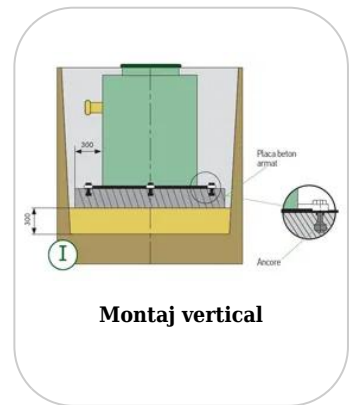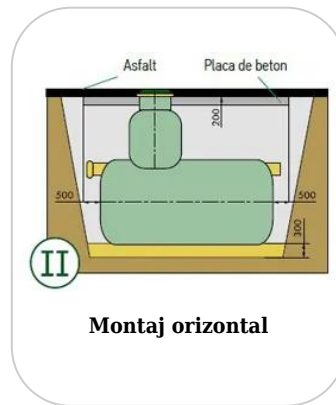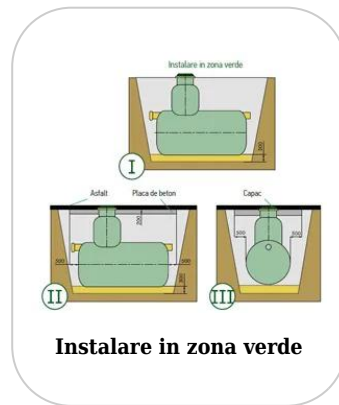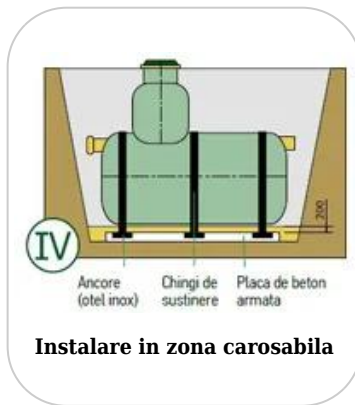

Accesorii RA30MC2468

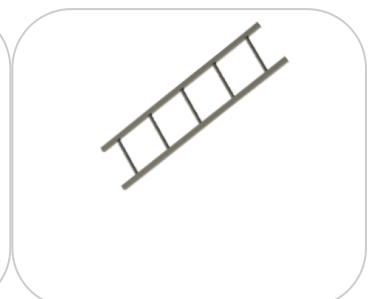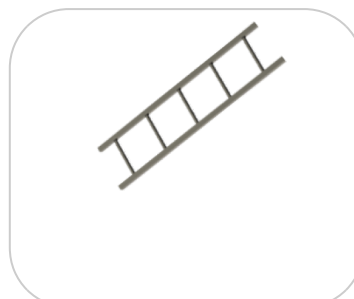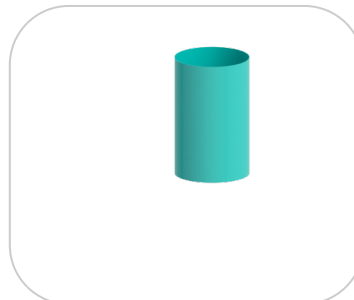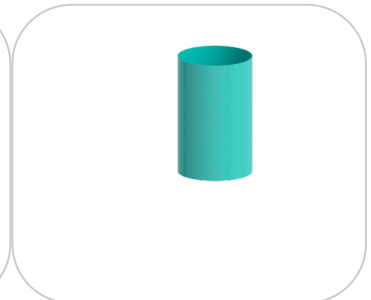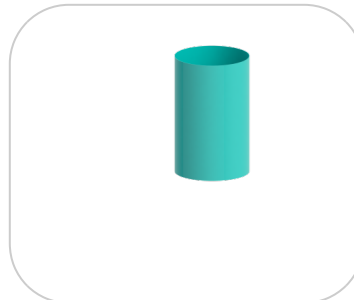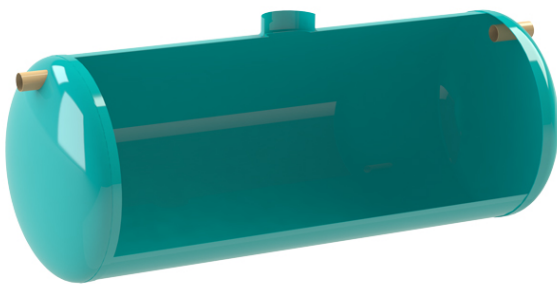

Gamă dimensională:

În funcție de diametru și tipul de montaj, subteran sau suprateran, producem rezervoare cu volume cuprinse între 10 și 210 mc.

CARACTERISTICI

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nume produs | Rezervor GRP TankT Vu=27.96mc Vt=30.14mc D2400 L6800 Din Ø160 (RA30MC2468) |
| Cod produs | RA30MC2468 |
| EAN | 6427669030331 |
| Categorie | Rezervoare apa pluviala GRP |
| Brand | Clean |
| Greutate | 0.00 kg |
| Disponibilitate stoc | La comanda |
| Lungime, mm | 6800 |
| Inaltime (H), mm | 2400 |
| Conexiune rigola (LN) | 2400 |
| Diametru racord intrare, (DNin) mm | 160 |
| Material Produs | Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP) |
| Volum total (Vt, litri) | 30.14 |
| Volum util (Vu, litri) | 27.96 |
| Pas Liber | 600 |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | FIBERICA |