

Clean: Rezervor GRP TankT Vu=64.96mc Vt=69.49mc D3000 L10000 Din Ø250 (RA70MC30100)

RA70MC30100

3000 mm
DIAMETRU

10000 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Rezervoarele din gama CLEAN sunt fabricate din poliester armat cu fibră de sticlă. Acestea pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13280;
- Conform SR EN 14015;
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

Acest produs poate fi customizat în funcție de necesitățile beneficiarului și în funcție de tipul de apă stocată. Rezervoarele pot fi echipate cu:

- conducte de alimentare și evacuare a apei
- deversor
- conductă de golire
- conductă de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.

- Garantia în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm



- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

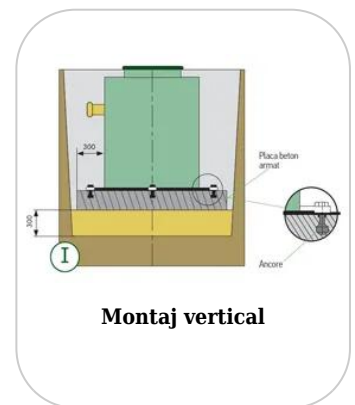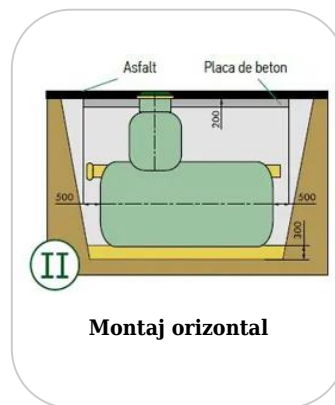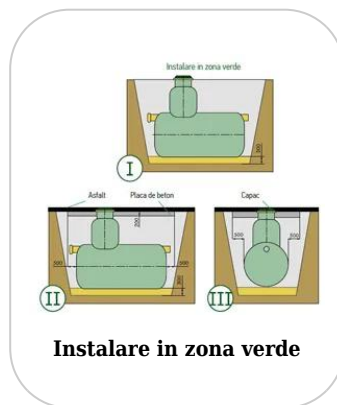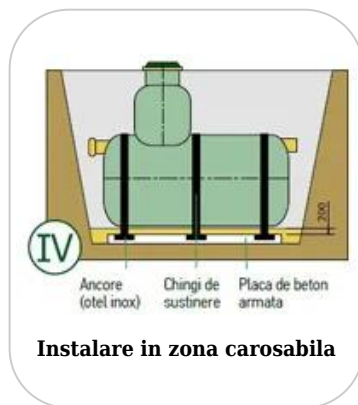

Accesorii RA70MC30100

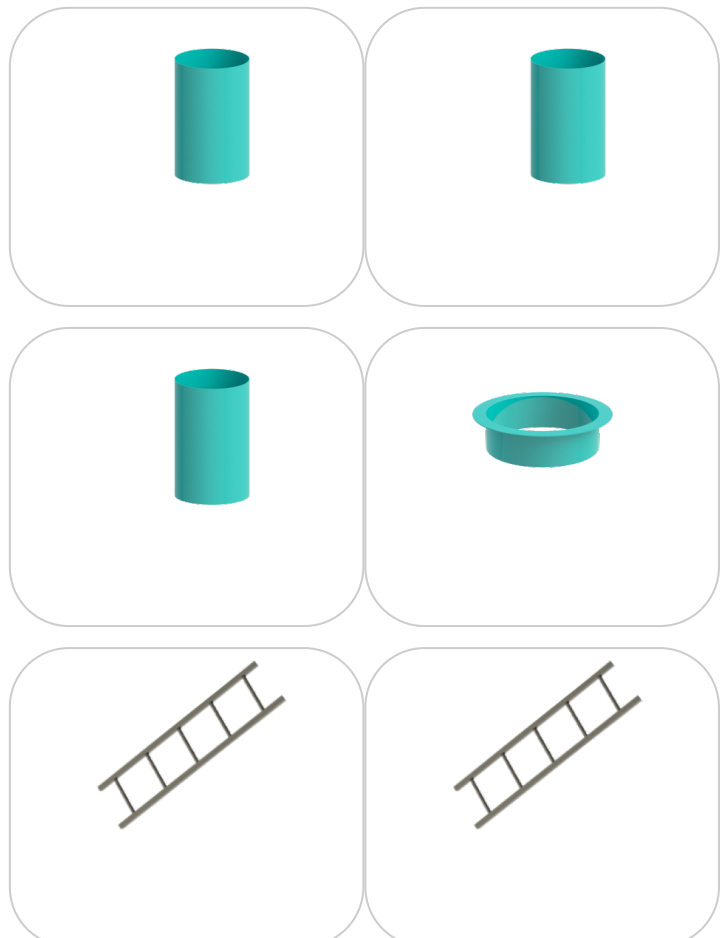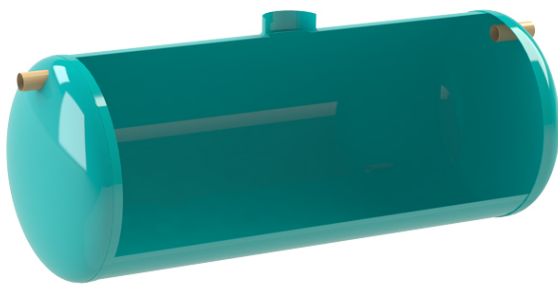

Gamă dimensională:

În funcție de diametru și tipul de montaj, subteran sau suprateran, producem rezervoare cu volume cuprinse între 10 și 210 mc.

CARACTERISTICI

Nume produs	Rezervor GRP TankT Vu=64.96mc Vt=69.49mc D3000 L10000 Din Ø250 (RA70MC30100)
Cod produs	RA70MC30100
EAN	6427669030430
Categorie	Rezervoare apa pluviala GRP
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	10000
Inaltime (H), mm	3000
Conexiune rigola (LN)	3000
Diametru racord intrare, (DNin) mm	250
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Volum total (Vt, litri)	69.49
Volum util (Vu, litri)	64.96
Pas Liber	600
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA