

# Clean: Rezervor GRP TankT Vu=119.45mc Vt=130.43mc D3600 L13000 Din Ø400 (RA130MC36130)

## RA130MC36130

**3600 mm**  
DIAMETRU

**13000 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Rezervoarele din gama CLEAN sunt fabricate din poliester armat cu fibră de sticlă. Acestea pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13280;
- Conform SR EN 14015;
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

Acest produs poate fi customizat în funcție de necesitățile beneficiarului și în funcție de tipul de apă stocată. Rezervoarele pot fi echipate cu:

- conducte de alimentare și evacuare a apei
- deversor
- conductă de golire
- conductă de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie în perioada de exploatare a instalațiilor CLEAN, cu condiția respectării de către utilizator a condițiilor de exploatare, transport și depozitare stabilite în Cartea tehnică a produselor.

- Garantia în perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

## MONTAJ





Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.




Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

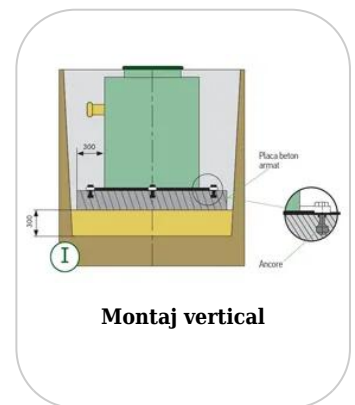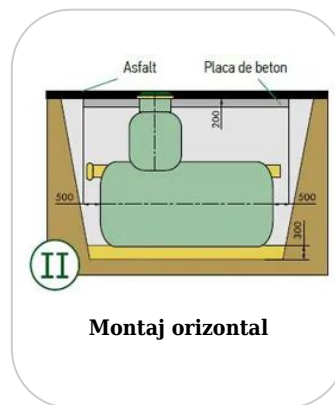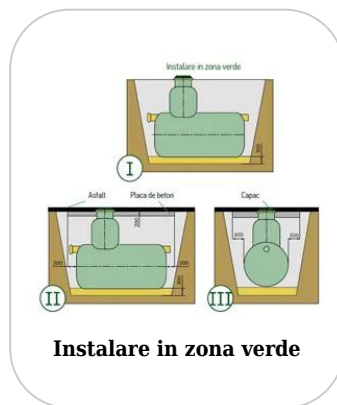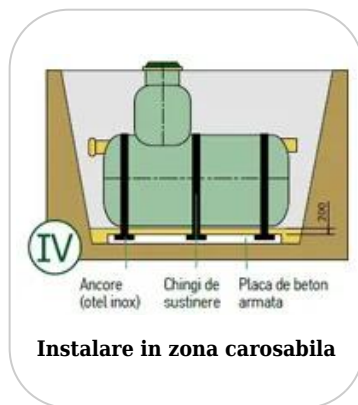

## Accesorii RA130MC36130

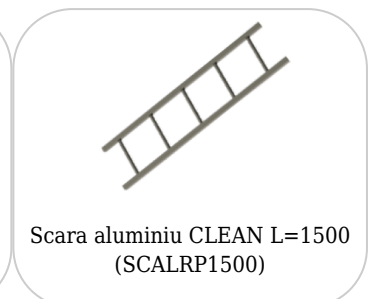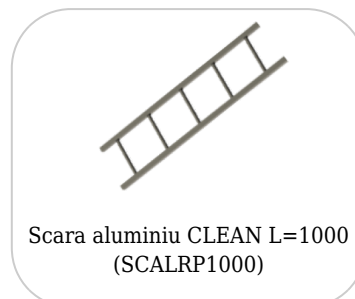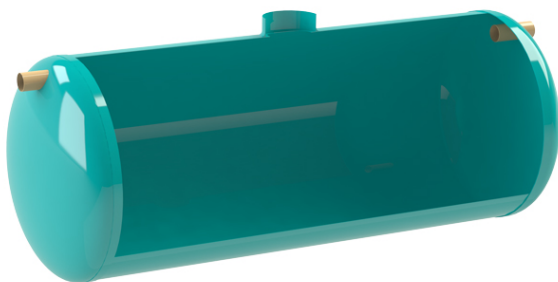



### **Gamă dimensională:**

În funcție de diametru și tipul de montaj, subteran sau suprateran, producem rezervoare cu volume cuprinse între 10 și 210 mc.

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Rezervor GRP TankT Vu=119.45mc Vt=130.43mc D3600 L13000 Din Ø400 (RA130MC36130)
<b>Cod produs</b>	RA130MC36130
<b>EAN</b>	6427669030546
<b>Categorie</b>	Rezervoare apa pluviala GRP
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	0.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	13000
<b>Inaltime (H), mm</b>	3600
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	3600
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	400
<b>Material Produs</b>	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
<b>Volum total (Vt, litri)</b>	130.43
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	119.45
<b>Pas Liber</b>	600
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	FIBERICA