

# Clean: Separator GRASIMI GRP GPro 3.0LS D1400 H1600 TN600L IN/OUT Ø110 (SGGLEM3LS)

## SGGLEM3LS

**1400 mm**  
DIAMETRU

**1600 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Separatoarele de GRASIMI GRP se pot folosi in mai multe domenii de utilizare:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

### AVANTAJE:

- Diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- Instalare si montaj usor si rapid;
- Dimensiuni optimizate pentru transport;
- Permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.


**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;


- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C




- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)

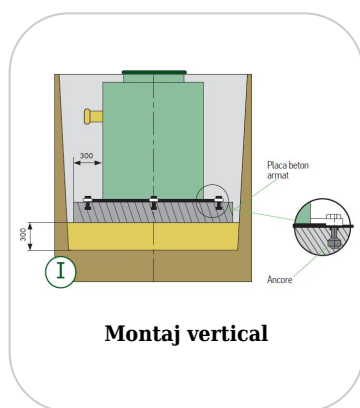


**Montaj vertical**

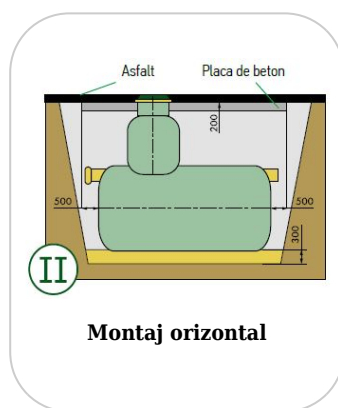

**Montaj orizontal**




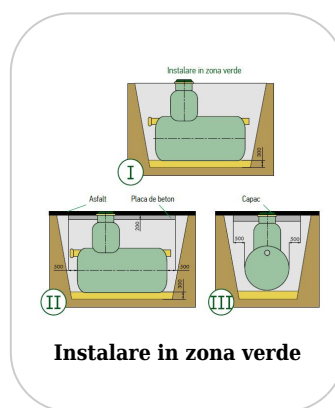


**Instalare in zona verde**

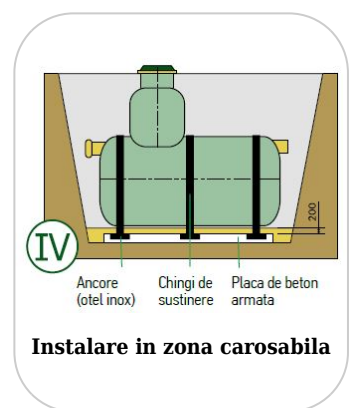

**Instalare in zona carosabila**

## Accesorii SGGLEM3LS

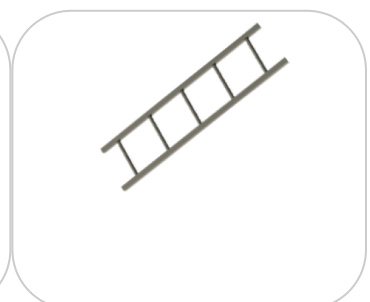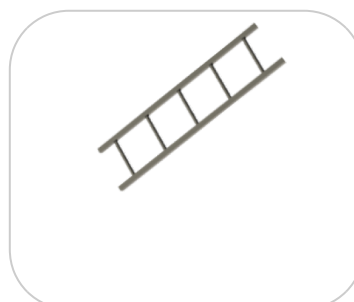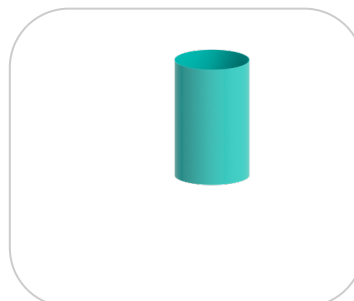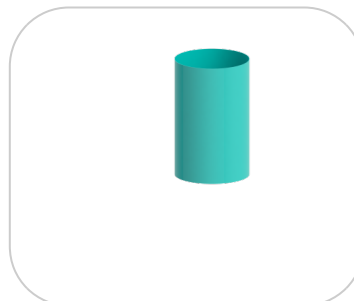

Nr. crt.	Model / Codificare	Debit nominal (l/s)	Diametru (mm)	Înălțime separator (mm)	Diametre racorduri intrare/ieșire	Volumul util calculat (litri)	Volumul Grasimi (litri)	Volumul TN (litri)
1	SGGLEM1LS	1	800	1430	110/110	603	95	206
2	SGGLEM2LS	2	1200	1400	110/110	1244	220	413
3	SGGLEM3LS	3	1400	1600	110/110	1847	295	630
4	SGGLEM4LS	4	1600	1650	110/110	2413	385	823
5	SGGLEM5LS	5	1800	1750	160/160	3308	555	1041
6	SGGLEM7LS	7	2000	1850	160/160	4398	685	1424
7	SGGLEM10LS	10	2400	1930	160/160	4660	990	2050

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Separator GRASIMI GRP GPro 3.0LS D1400 H1600 TN600L IN/OUT Ø110 (SGGLEM3LS)
<b>Cod produs</b>	SGGLEM3LS
<b>EAN</b>	6427669005278
<b>Categorie</b>	Separatoare Grasimi GRP
<b>Brand</b>	Clean
<b>Greutate</b>	222.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Inaltime (H), mm</b>	1600
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	620
<b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>	110
<b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>	110
<b>Material Produs</b>	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
<b>Debit nominal (Q, l/s)</b>	3
<b>Volum total (Vt, litri)</b>	2463
<b>Volum util (Vu, litri)</b>	1847
<b>Volum grasimi (Vg, litri)</b>	295
<b>Trapa de namol, (litri)</b>	630
<b>Sistem de Fixare</b>	
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	FIBERICA