

# Clean: Separator GRASIMI GRP GPro 5.0LS D1800 H1750 TN1000L IN/OUT Ø160 (SGGLEM5LS)

## SGGLEM5LS

**1800 mm**  
DIAMETRU

**1750 mm**  
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



### UTILIZARE:

Separatoarele de GRASIMI GRP se pot folosi in mai multe domenii de utilizare:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

### AVANTAJE:

- Diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- Instalare si montaj usor si rapid;
- Dimensiuni optimizate pentru transport;
- Permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.


**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;


- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C




- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)

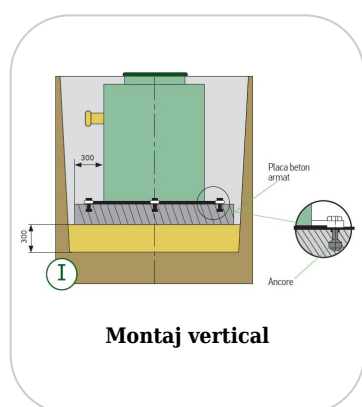


**Montaj vertical**

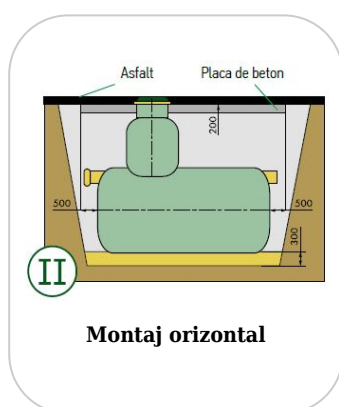

**Montaj orizontal**





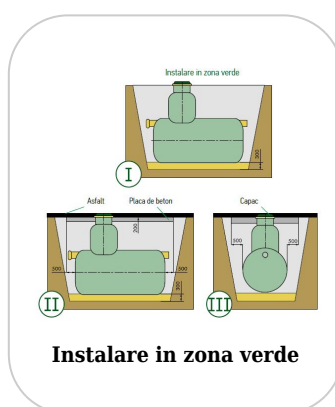


**Instalare in zona verde**

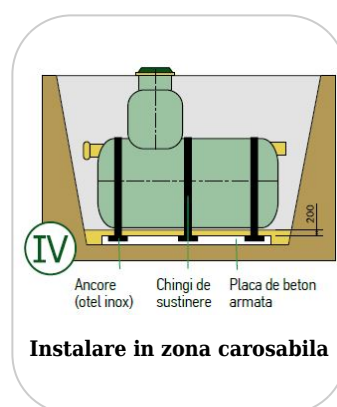

**Instalare in zona carosabila**

## Accesorii SGGLEM5LS

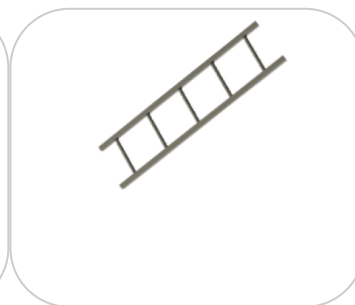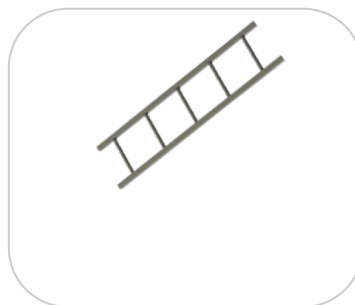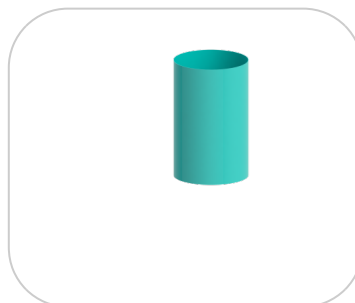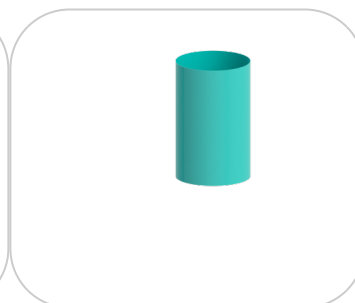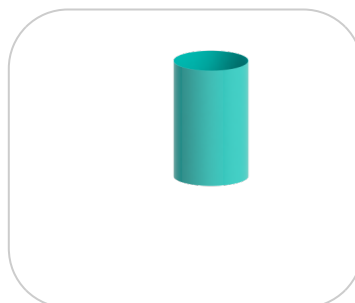

| Nr. crt. | Model / Codificare | Debit nominal (l/s) | Diametru (mm) | Înălțime separator (mm) | Diametre racorduri intrare/ieșire | Volumul util calculat (litri) | Volumul Grasimi (litri) | Volumul TN (litri) |
|----------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1        | SGGLEM1LS          | 1                   | 800           | 1430                    | 110/110                           | 603                           | 95                      | 206                |
| 2        | SGGLEM2LS          | 2                   | 1200          | 1400                    | 110/110                           | 1244                          | 220                     | 413                |
| 3        | SGGLEM3LS          | 3                   | 1400          | 1600                    | 110/110                           | 1847                          | 295                     | 630                |
| 4        | SGGLEM4LS          | 4                   | 1600          | 1650                    | 110/110                           | 2413                          | 385                     | 823                |
| 5        | SGGLEM5LS          | 5                   | 1800          | 1750                    | 160/160                           | 3308                          | 555                     | 1041               |
| 6        | SGGLEM7LS          | 7                   | 2000          | 1850                    | 160/160                           | 4398                          | 685                     | 1424               |
| 7        | SGGLEM10LS         | 10                  | 2400          | 1930                    | 160/160                           | 4660                          | 990                     | 2050               |

## CARACTERISTICI

|   |  |
|---|--|
| <b>Nume produs</b>                          | Separator GRASIMI GRP GPro 5.0LS D1800 H1750 TN1000L IN/OUT Ø160 (SGGLEM5LS) |
| <b>Cod produs</b>                           | SGGLEM5LS  |
| <b>EAN</b>                                  | 6427669005292  |
| <b>Categorie</b>                            | Separatoare Grasimi GRP  |
| <b>Brand</b>                                | Clean  |
| <b>Greutate</b>                             | 400.00 kg  |
| <b>Disponibilitate stoc</b>                 | La comanda   |
| <b>Inaltime (H), mm</b>                     | 1750   |
| <b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b> | 620  |
| <b>Diametru racord intrare, (DNin) mm</b>   | 160  |
| <b>Diametru racord iesire, (DNout) mm</b>   | 160  |
| <b>Material Produs</b>                      | Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)                                |
| <b>Debit nominal (Q, l/s)</b>               | 5  |
| <b>Volum total (Vt, litri)</b>              | 4453   |
| <b>Volum util (Vu, litri)</b>               | 3308   |
| <b>Volum grasimi (Vg, litri)</b>            | 555  |
| <b>Trapa de namol, (litri)</b>              | 1041   |
| <b>Sistem de Fixare</b>                     |  |
| <b>Garantie, luni</b>                       | 24   |
| <b>Durata de viata, ani</b>                 | 50   |
| <b>Producator</b>                           | FIBERICA   |