

# Clean: Separator GRASIMI GRP GPro 5.0LS D1800 H1750 TN1000L IN/OUT Ø160 (SGGLEM5LS)

## SGGLEM5LS

**1800 mm**  
ÁTMÉRŐ

**1750 mm**  
MAGASSÁG/HOSSZ

### FELHASZNÁLÁS:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

### MINÓSÉGI FELTÉTELEK:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

### ELŐNYÖK:

- diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- instalare si montaj usor si rapid;
- dimensiuni optimizate pentru transport;
- permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

### TERMÉKGARANCIA:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani


## SZERELÉS

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.


- !** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
  - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
  - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C




- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)

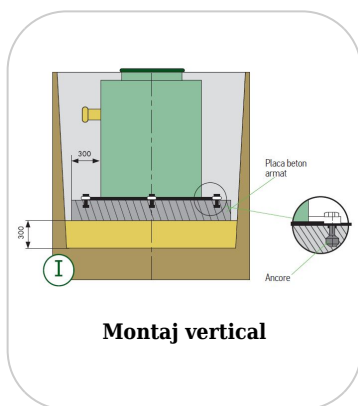


**Montaj vertical**

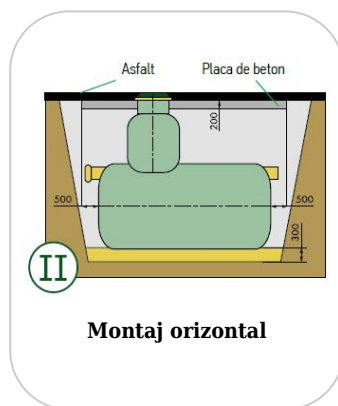

**Montaj orizontal**

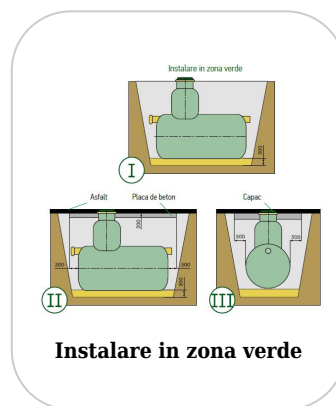

**Instalare in zona verde**

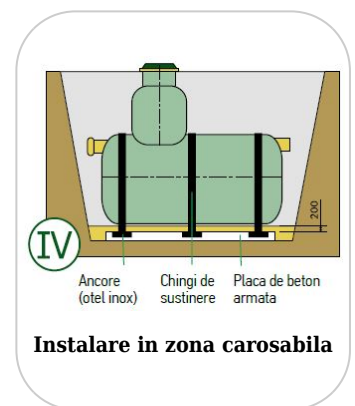

**Instalare in zona carosabila**

## Tartozékok SGGLEM5LS



Extensie GRP CLEAN D.620  
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620  
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620  
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200  
(FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1000  
(SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN L=1500  
(SCALRP1500)

Nr. crt.	Model / Codificare	Debit nominal (l/s)	Diametru (mm)	Înălțime separator (mm)	Diametre racorduri intrare/ieșire	Volumul util calculat (litri)	Volumul Grasimi (litri)	Volumul TN (litri)
1	SGGLEM1LS	1	800	1430	110/110	603	95	206
2	SGGLEM2LS	2	1200	1400	110/110	1244	220	413
3	SGGLEM3LS	3	1400	1600	110/110	1847	295	630
4	SGGLEM4LS	4	1600	1650	110/110	2413	385	823
5	SGGLEM5LS	5	1800	1750	160/160	3308	555	1041
6	SGGLEM7LS	7	2000	1850	160/160	4398	685	1424
7	SGGLEM10LS	10	2400	1930	160/160	4660	990	2050

## JELLEMZŐK

<b>Termék neve</b>	Separator GRASIMI GRP GPro 5.0LS D1800 H1750 TN1000L IN/OUT Ø160 (SGGLEM5LS)
<b>Termékkód</b>	SGGLEM5LS
<b>EAN kód</b>	6427669005292
<b>Termékkategória</b>	Separatoare Grasimi GRP
<b>Brand</b>	Clean
<b>Súly</b>	400.00 kg
<b>Készlet elérhetősége</b>	Egyedi gyártású
<b>Magasság (M), mm</b>	1750
<b>Belső átmérő / hézag (mm)</b>	620
<b>Bemeneti csatlakozó átmérője (DNin) mm</b>	160
<b>Kimeneti csatlakozó átmérője (DNout) mm</b>	160
<b>Termék anyaga</b>	Üvegszállal erősített poliészter (PAFS/GRP)
<b>Névleges áramlási sebesség (Q, l/s)</b>	5
<b>Teljes térfogat (Vt, liter)</b>	4453
<b>Hasznos térfogat (Vu, liter)</b>	3308
<b>Zsírmennyiség (Vg, liter)</b>	555
<b>Iszapfogó, (liter)</b>	1041
<b>Rögzítőrendszer</b>	
<b>Garancia, hónap</b>	24
<b>Termelő</b>	FIBERICA