

Drain: Kit rigola PB MONO LN200 Hext.510 clasa F900 1000x285x510 (75906/510)

75906/510

1000 mm
LUNGIME

510 mm
ÎNĂLȚIME

285 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele MONO din polimerbeton, clasa F900, sunt concepute pentru traficul intens, fiind utilizate în aeroporturi, piste de decolare și terminale militare.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone cu trafic foarte intens
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise etanș cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.



! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

Accesorii 75906/510

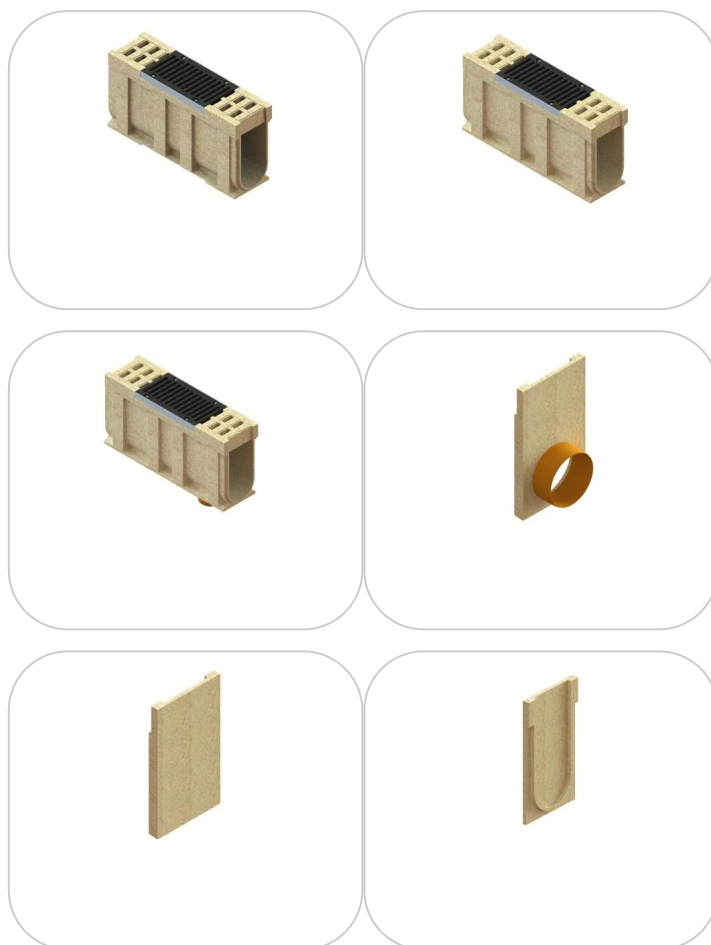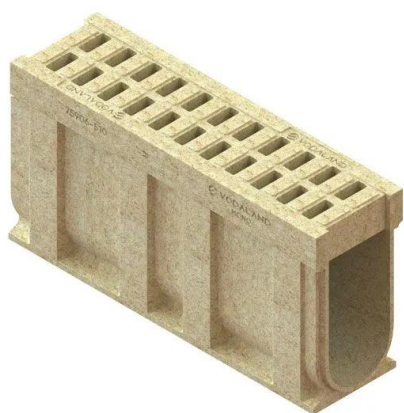

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PB MONO LN200 Hext.510 clasa F900 1000x285x510 (75906/510)
Cod produs	75906/510
EAN	6427669006978
Categorii	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	110.52 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	285
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	510
Inaltime Interioara, mm (Hint)	480
Conexiune rigola (LN)	200
Clasa de Sarcina	F900
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC