

# Drain: Kit rigola PB MONO LN300


## Hext.610 F900 1000x385x610 (77906/610)

### 77906/610

**1000 mm**  
LUNGIME

**610 mm**  
ÎNĂLȚIME

**385 mm**  
LĂȚIME



#### UTILIZARE:

Rigolele MONO din polimerbeton, încadrate în clasa de rezistență F900, sunt proiectate special pentru a face față solicitărilor extreme generate de traficul foarte intens și de sarcinile grele, fiind ideale pentru zonele cu utilizare industrială sau infrastructuri critice. Datorită rezistenței ridicate la compresiune, acestea sunt frecvent utilizate în aeroporturi, pe pistele de decolare și aterizare, în terminale militare, precum și în alte spații unde circulă vehicule de mare tonaj și echipamente speciale.

#### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2003
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

#### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone cu trafic foarte intens
- Durată mare de viață

#### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ


Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei. Pentru funcționarea corectă și durabilitatea sistemului, se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor de montaj furnizate de producător, precum și realizarea lucrărilor de instalare de către personal calificat și autorizat. O montare corectă garantează performanța optimă a sistemului de drenaj și previne eventualele probleme apărute în exploatare.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.






- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

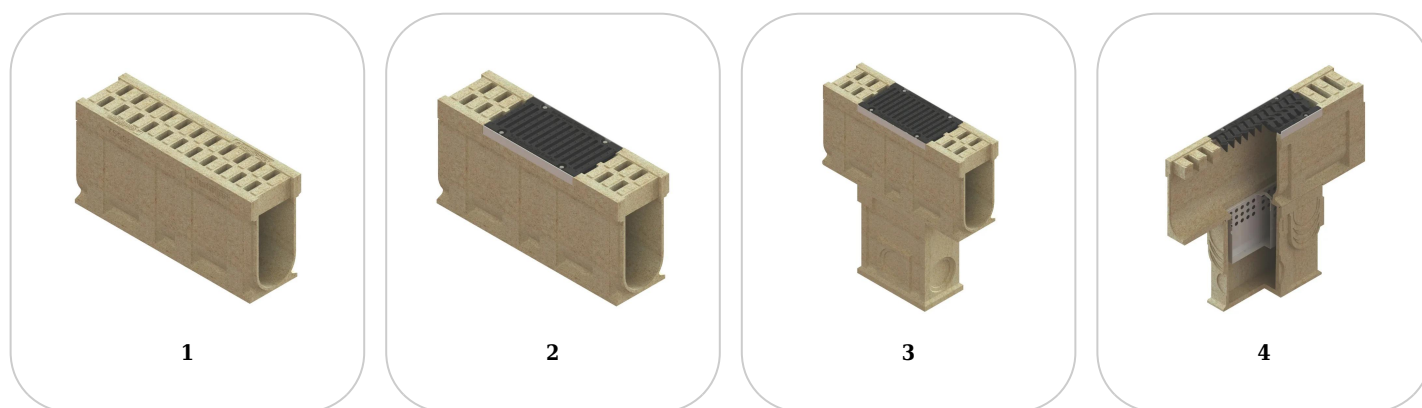

## Accesorii 77906/610

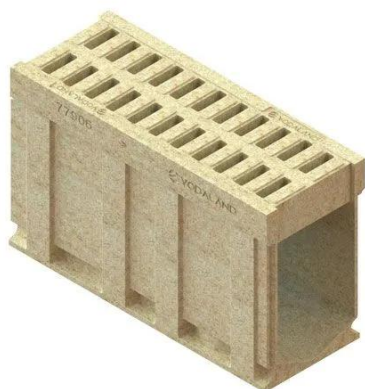

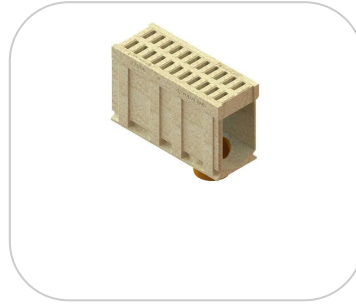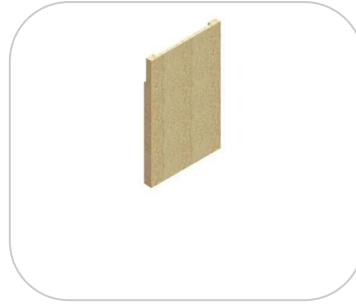

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Kit rigola PB MONO LN300 Hext.610 F900 1000x385x610 (77906/610)
<b>Cod produs</b>	77906/610
<b>EAN</b>	6427669027805
<b>Categorie</b>	Rigole MONOBLOC
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	183.30 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime exterioara, mm</b>	385
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN300
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	610
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	570
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	300
<b>Clasa de Sarcina</b>	F900
<b>Material Rigola</b>	Polimerbeton
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC