


Drain: Kit rigola FB PRO LN100 Hext.160 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN110 1000x160x160 (04007133409/160)

04007133409/160

1000 mm
HOSSZ

160 mm
MAGASSÁG

160 mm
SZÉLESSÉG

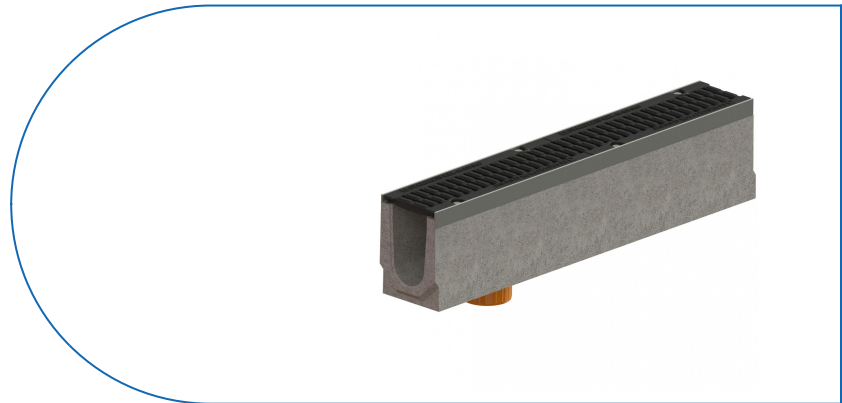

FELHASZNÁLÁS:

A D400 osztályú PRO sorozatú ereszcatornák a felszíni csapadékvíz elvezetésére szolgálnak közforgalmú területekről. Padkákra, parkolókra és minden típusú közúti jármű parkolóhelyeire helyezhetők.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Az SR EN 1433:2002 szabvány szerint
- Az EU 305/2011. számú rendelete szerint
- Teljesítménynyilatkozat

ELŐNYÖK:

- Könnyen kezelhető és telepíthető
- UV-álló
- Különböző beépítési szélességek és magasságok
- Használható nyilvános helyeken
- Hosszú élettartam


TERMÉKGARANCIA:

- 50 év - a szerelési, tárolási és üzemeltetési utasítások betartása esetén

SZERELÉS

Javasoljuk, hogy a PRO ereszcatorna-elvezető rendszert egy akna mellé, 20 folyóméterenként telepítsék, vagy ha akna telepítése nem lehetséges, függőleges kifolyású ereszcatornákat is lehet használni. A rendszer mindkét oldalon véglemezekkel záródik.

- !** A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk. Ereszcatornák, csövek és vízvezető rendszerek (beltéri vagy kültéri) tömítésére, csatlakozások vagy illesztések ragasztására szolgál.
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
 - Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között
 - Tárolási feltételek: Szellőztetett helyen, alacsony hőmérsékleten tárolandó.

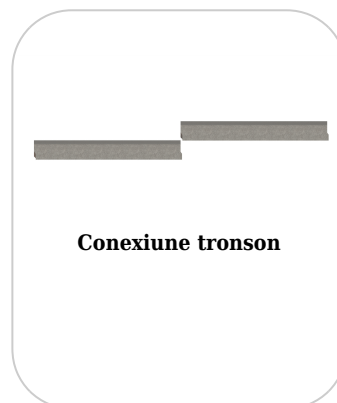

Tartozékok 04007133409/160



JELLEMZŐK

Termék neve	Kit rigola FB PRO LN100 Hext.160 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN110 1000x160x160 (04007133409/160)
Termékkód	04007133409/160
EAN kód	6427669011552
Termékkategória	Rigole beton PRO (D400)
Brand	Drain
Súly	42.75 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	1000
Szélesség, mm	160
Névleges szélesség, mm	LN100
Külső magasság, mm (Hext)	160
Belső magasság, mm (Hint)	125
Terhességi osztály	D400
Ereszcsatorna anyaga	Szálas beton
Grill Anyaga	Öntöttvas
Garancia, hónap	24
Termelő	BETONIKA