Drain: Rigola PB MONO LN300 Hext.510 E600 cu iesire verticala DN250 1000x385x510 (7795509/510)

7795509/510

1000 mm	510 mm	385 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME

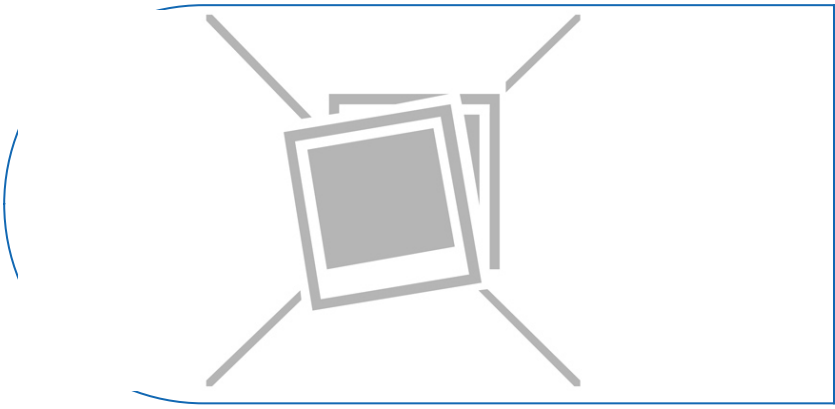

UTILIZARE:
Rigolele MONO cu clasa E600 se utilizează atat pe partea carosabilă a drumurilor, acostamente și zone de parcare, cat si pe suprafete supuse unor sarcini mari, precum zonele industriale, porturile sau docurile.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole MONO poate fi montat fără utilizarea unui cămin colector. In acest caz, sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți și pe partea inferioară sau laterală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI	
Nume produs	Rigola PB MONO LN300 Hext.510 E600 cu iesire verticala DN250 1000x385x510 (7795509/510)
Cod produs	7795509/510
EAN	6427669037736
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	152.05 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	385
Latime Nominala, mm	LN300
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	510
Inaltime Interioara, mm (Hint)	510
Conexiune rigola (LN)	300
Clasa de Sarcina	E600
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA