


Drain: Rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu iesire verticala DN250 clasa E600 1000x385x610 (7790509/610)

7790509/610

1000 mm
LUNGIME

610 mm
ÎNĂLȚIME

385 mm
LĂȚIME

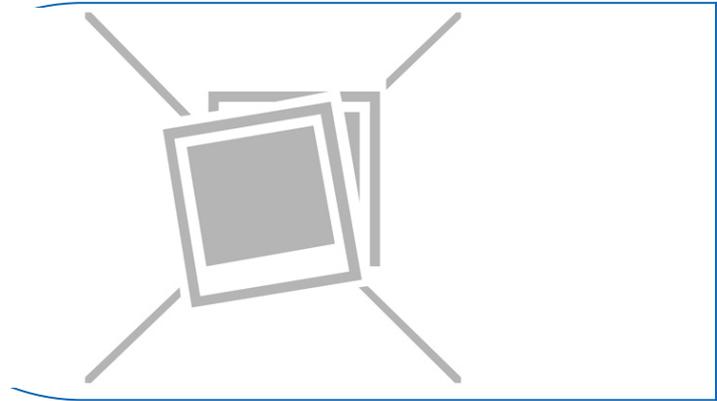

UTILIZARE:

Rigolele MONO cu clasa E600 se utilizează atât pe partea carosabilă a drumurilor, acostamente și zone de parcare, cât și pe suprafețe supuse unor sarcini mari, precum zonele industriale, porturile sau docurile.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole MONO poate fi montat fără utilizarea unui cămin colector. În acest caz, sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți și pe partea inferioară sau laterală a rigolei.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI

Nume produs	Rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu iesire verticala DN250 clasa E600 1000x385x610 (7790509/610)
Cod produs	7790509/610
EAN	6427669037873
Categorii	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	168.15 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	385
Latime Nominala, mm	LN300
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	610
Inaltime Interioara, mm (Hint)	610
Conexiune rigola (LN)	300
Clasa de Sarcina	E600
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	BETONIKA