

Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3LS D1400 H1865 TN600 Ø110 dubla trapa de namol (SHOB2-3LS)

SHOB2-3LS

1400 mm
DIAMETRU

1865 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s fara by-pass si dubla trapa de namol. Separatoarele de lichide uşoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ





Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.




Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

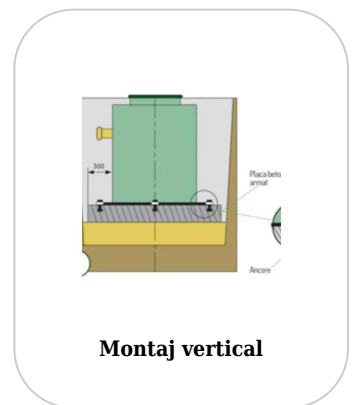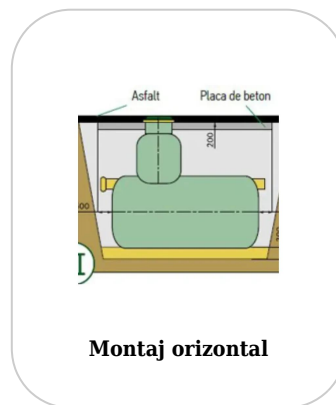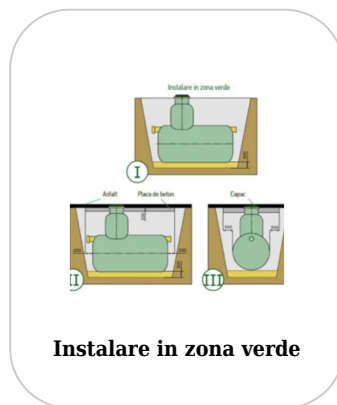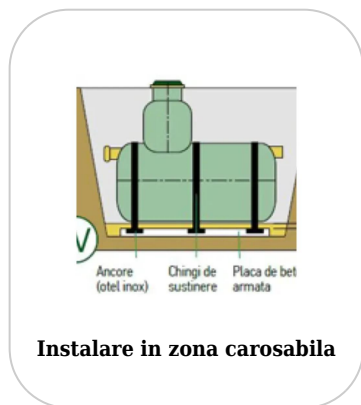

Accesorii SHOB2-3LS

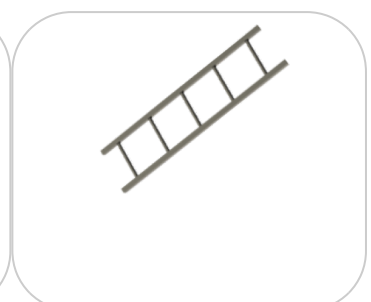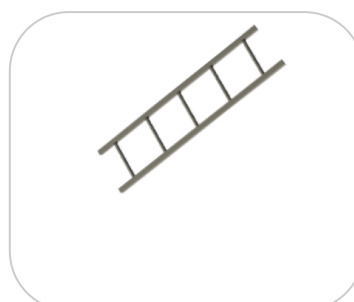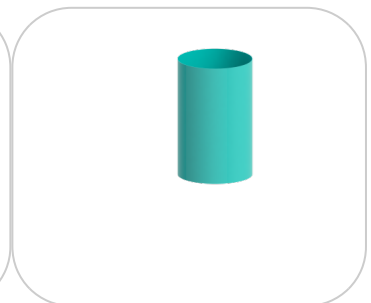

SHOB2-3LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3LS D1400 H1865 TN600 Ø110 dubla trapa de namol (SHOB2-3LS)
SHOB2-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3(15)LS D1400 H1865 TN600 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-3/15LS)
SHOB2-6LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-6LS D1600 H2115 TN1200 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-6LS)
SHOB2-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-6(30)LS D1600 H2115 TN1200 Ø250 dubla trapa de namol (SHOB2-6/30LS)
SHOB2-8LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8LS D1800 H2115 TN1600 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-8LS)
SHOB2-8/40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8(40)LS D1800 H2115 TN1600 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-8/40LS)
SHOB2-10LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-10LS D1800 H2515 TN2000 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-10LS)
SHOB2-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-10(50)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-10/50LS)
SHOB2-15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-15LS D2000 H2820 TN3000 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-15LS)
SHOB2-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-15(75)LS D2000 H2820 TN3000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-15/75LS)
SHOB2-20LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20LS D2400 H2770 TN4000 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-20LS)
SHOB2-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20(100)LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-20/100LS)
SHOB2-25LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-25LS D2400 H3170 TN5000 Ø250 dubla trapa de namol (SHOB2-25LS)
SHOB2-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-25(125)LS D2400 H3170 TN5000 Ø400 dubla trapa de namol (SHOB2-25/125LS)

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3LS D1400 H1865 TN600 Ø110 dubla trapa de namol (SHOB2-3LS)
Cod produs	SHOB2-3LS
EAN	
Categorie	Separatoare Hidrocarburi GRP
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Inaltime (H), mm	1865
Diametru interior / pasul liber (mm)	110
Diametru racord intrare, (DNin) mm	110
Diametru racord iesire, (DNout) mm	110
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Debit nominal (Q, l/s)	3
Volum total (Vt, litri)	
Volum util (Vu, litri)	1170
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	60
Trapa de namol, (litri)	600
Sistem de Fixare	beton
Debit By-Pass (Q, l/s)	-
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA