


Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8LS D1800 H2115 TN1600 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-8LS)

SHOB2-8LS

1800 mm
DIAMETRU

2115 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME

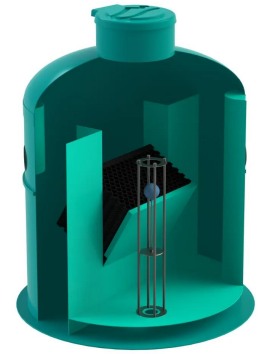

UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s fara by-pass si dubla trapa de namol. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
- Durata de viață estimată este de 50 ani de la data punerii în funcțiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm






- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C



- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

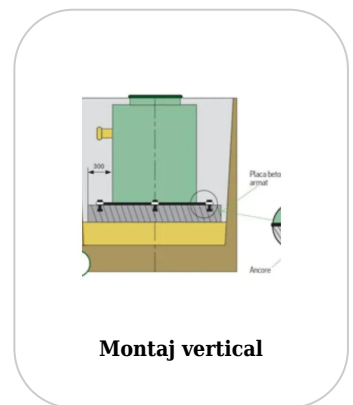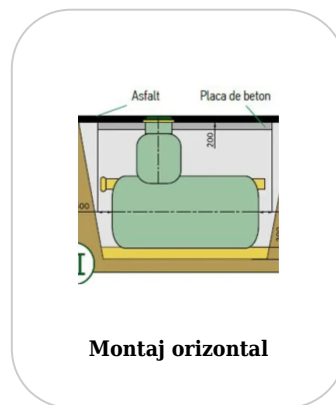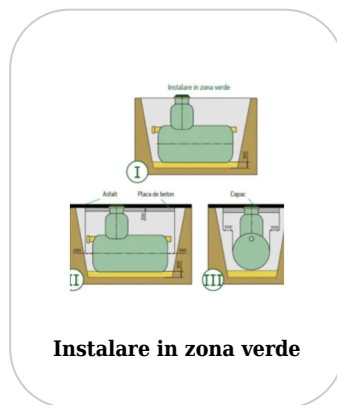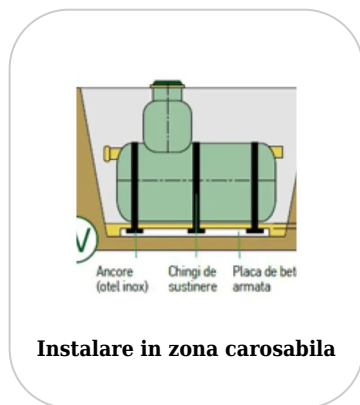

Accesorii SHOB2-8LS

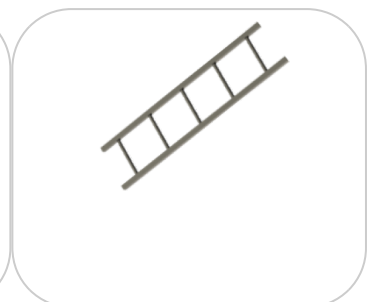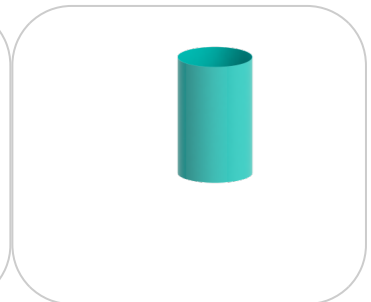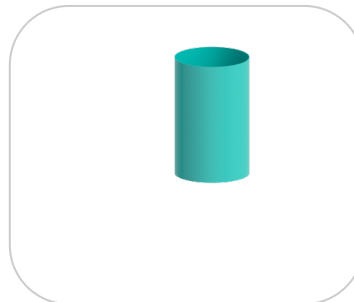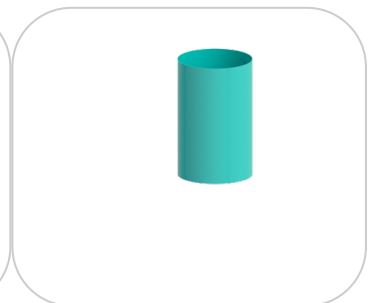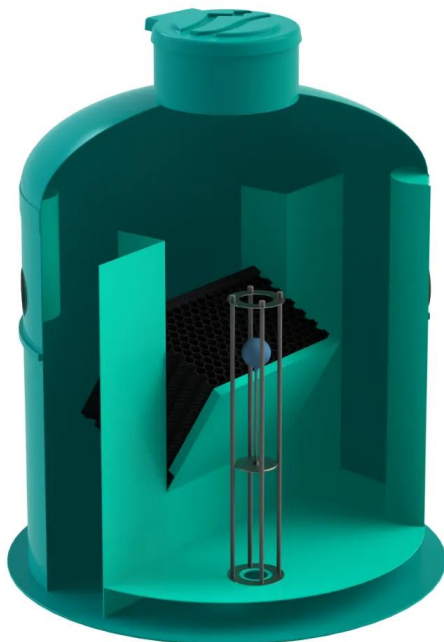

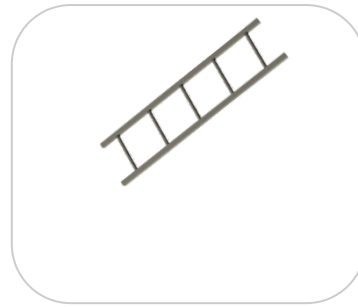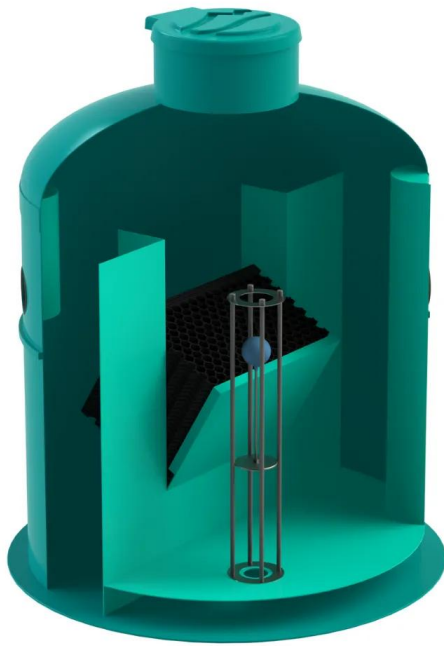

| | |
|----------------|--|
| SHOB2-3LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3LS D1400 H1865 TN600 Ø110 dubla trapa de namol (SHOB2-3LS) |
| SHOB2-3/15LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-3(15)LS D1400 H1865 TN600 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-3/15LS) |
| SHOB2-6LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-6LS D1600 H2115 TN1200 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-6LS) |
| SHOB2-6/30LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-6(30)LS D1600 H2115 TN1200 Ø250 dubla trapa de namol (SHOB2-6/30LS) |
| SHOB2-8LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8LS D1800 H2115 TN1600 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-8LS) |
| SHOB2-8/40LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8(40)LS D1800 H2115 TN1600 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-8/40LS) |
| SHOB2-10LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-10LS D1800 H2515 TN2000 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-10LS) |
| SHOB2-10/50LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-10(50)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-10/50LS) |
| SHOB2-15LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-15LS D2000 H2820 TN3000 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-15LS) |
| SHOB2-15/75LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-15(75)LS D2000 H2820 TN3000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-15/75LS) |
| SHOB2-20LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20LS D2400 H2770 TN4000 Ø200 dubla trapa de namol (SHOB2-20LS) |
| SHOB2-20/100LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-20(100)LS D2400 H2770 TN4000 Ø315 dubla trapa de namol (SHOB2-20/100LS) |
| SHOB2-25LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-25LS D2400 H3170 TN5000 Ø250 dubla trapa de namol (SHOB2-25LS) |

| | |
|----------------|--|
| SHOB2-25/125LS | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-25(125)LS D2400 H3170 TN5000 Ø400 dubla trapa de namol (SHOB2-25/125LS) |
|----------------|--|

CARACTERISTICI

| | |
|---|--|
| Nume produs | Separator hidrocarburi GRP OilBase OB2-8LS D1800 H2115 TN1600 Ø160 dubla trapa de namol (SHOB2-8LS) |
| Cod produs | SHOB2-8LS |
| EAN | |
| Categorii | Separatoare Hidrocarburi OilBase fara by-pass |
| Brand | Clean |
| Greutate | 0.00 kg |
| Disponibilitate stoc | La comanda |
| Lungime, mm | 1800 |
| Inaltime (H), mm | 2115 |
| Conexiune rigola (LN) | 1800 |
| Diametru racord intrare, (DNin) mm | 160 |
| Diametru racord iesire, (DNout) mm | 160 |
| Distribuitor | VODALAND BALKAN |
| Material Produs | Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP) |
| Volum util (Vu, litri) | 3308 |
| Volum hidrocarburi (Vh, litri) | 160 |
| Trapa de namol, (litri) | 1600 |
| Pas Liber | |
| Filtru coalescent | Da |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator | FIBERICA |