
Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 800x800 PL.700x700 Hext.120 Hin.80 cu inchizator B125 (30417.12-3)

30417.12-3

800 mm	800 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR

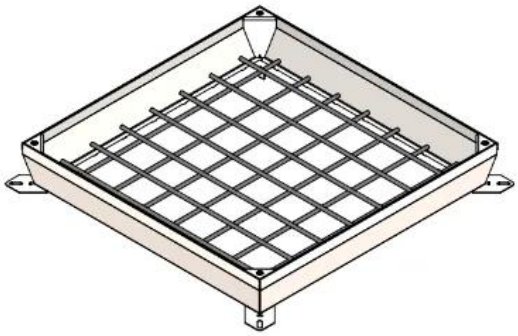

UTILIZARE:
Capacul de oțel zincat UNIFILL cu clasa de sarcină B125 este utilizat pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare în zone care includ trotuare pietonale, alei pietonale în parcuri sau grădini, piste pentru bicicliști, zone rezidențiale fără acces pentru vehicule grele.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.
Conform standardelor, clasa B125 are o capacitate de încărcare de până la 3 tone, fiind adecvată pentru locuri unde nu există riscul de trecere a vehiculelor grele sau utilitare.


! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C




- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 800x800 PL.700x700 Hext.120 Hin.80 cu inchizator B125 (30417.12-3)
Cod produs	30417.12-3
EAN	6427669032045
Categorie	Capace ascunse otel zincat (B125-C250)
Brand	Urban
Greutate	37.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	800
Latime, mm	800
Inaltime (H), mm	120
Diametru interior / pasul liber (mm)	700x700
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	Surub
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC