


Instalarea rigolelor din seria Base cu o secțiune transversală hidraulică de 4"/6"/8" (100/150/200 mm) cu micro grătar cu fante în pavaj

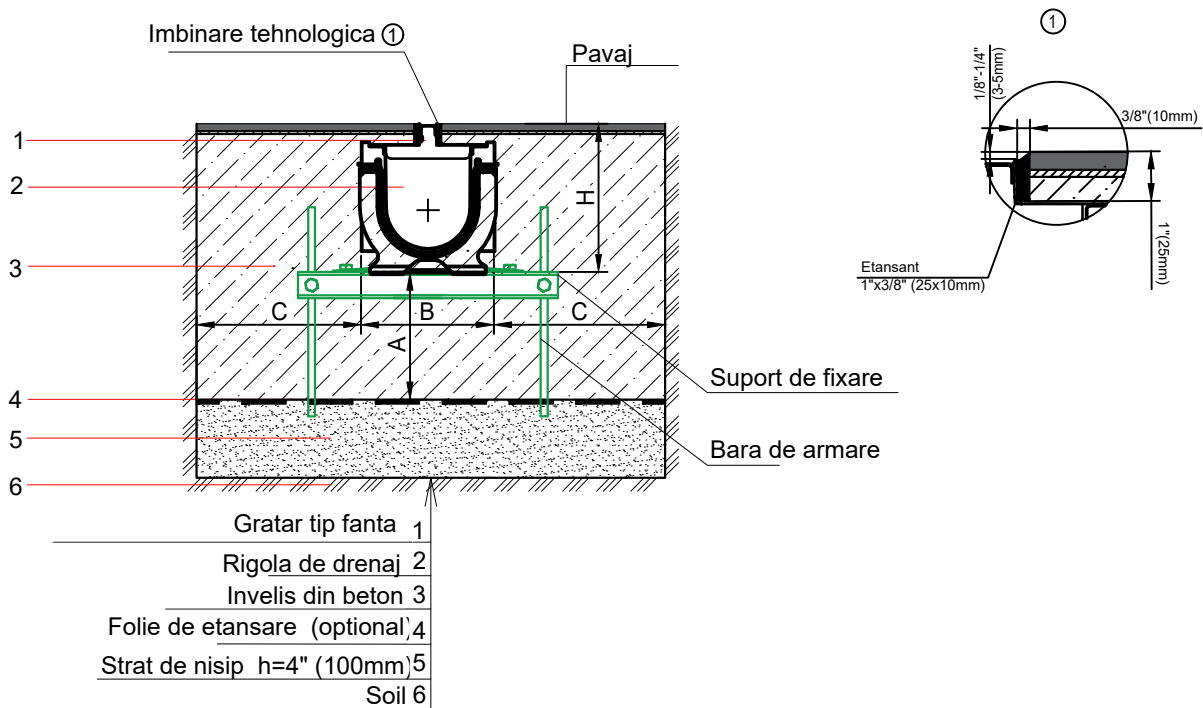

Parametrii recomandați pentru învelișul din beton

Parametru		Clasa de sarcina
		Clasa A
Adâncimea învelișului de beton (A)		4"(100mm)
Latimea invelisului de beton (C)		4"(100mm)
Clasa de beton		C25/30


Note:

1. Designul carcasei din beton este conform EN 1433.
2. Clasa de sarcina este in conformitate cu EN 1433.
3. În timpul realizării liniilor de rigole, se recomandă realizarea rosturilor de dilatare la fiecare 10 m (32,8').
4. Parametrii stratului de beton , armaturii trebuie calculati in functie de conditiile geologice
5. Modalitatea de instalare se poate viziona si pe site-ul nostru (Vodaland website).

						 VODALAND	
	NUME	SEMNAȚURA	DATA			TITLU	Schema de instalare a rigolei din seria Base cu grătar in fante
DESENAT							
VERIFICAT							
						ARTICOL	

Schema de instalare a rigolei din seria Base cu grătar in fante

LN 100/150/200,

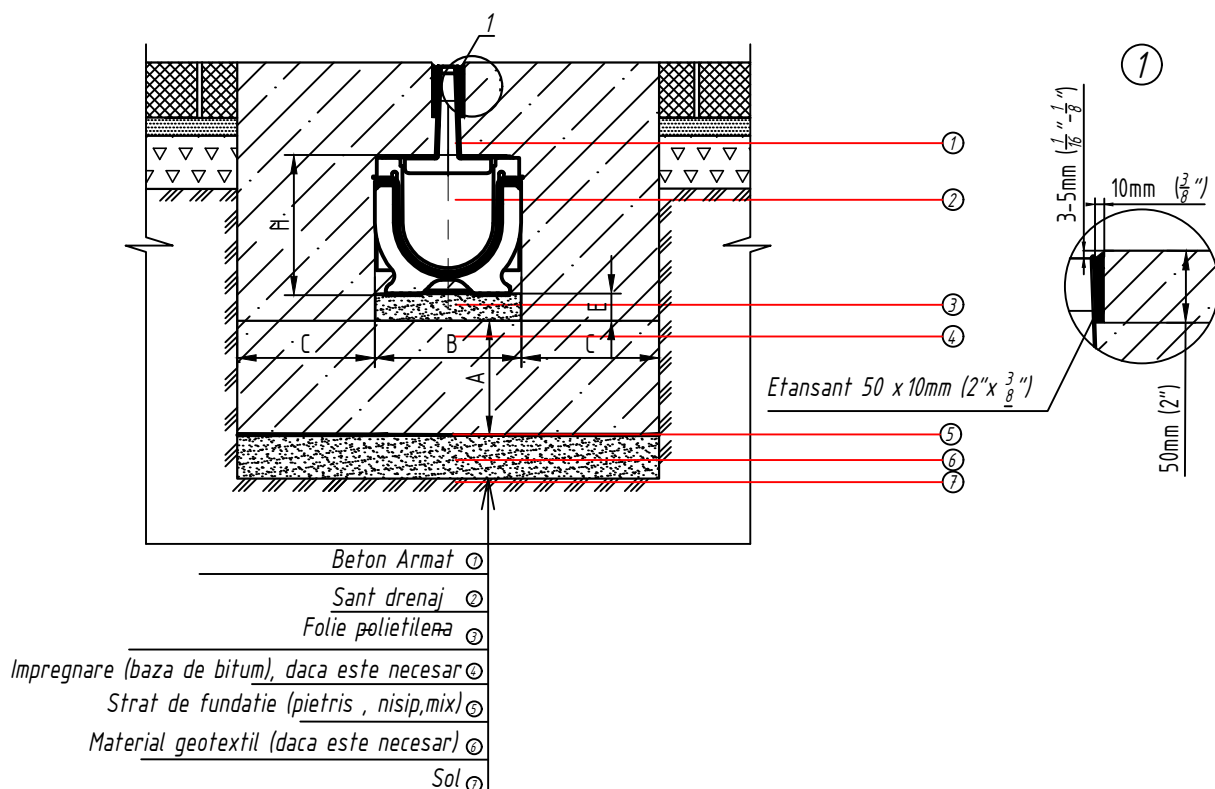

Parametrii recomandați pentru învelișul din beton

PARAMETRII	LOAD CLASS
	C
ADÂNCIME DE BETON (A), în (mm)	6"(150mm)
LATIME DE BETON (C), in (mm)	6"(150mm)
CALITATEA BETONULUI	C 20/25

Note:

1. Designul carcasei din beton este conform EN 1433.
2. Clasa de sarcina este in conformitate cu EN 1433.
3. În timpul realizării liniilor de rigole, se recomandă realizarea rosturilor de dilatare la fiecare 10 m (32,8').
4. Parametrii stratului de beton , armaturii trebuiesc calculati in functie de conditiile geologice
5. Modalitatea de instalare se poate viziona si pe site-ul nostru (Vodaland website).



NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN		
CHK'D		
APPV'D		
APPV'D		

TITLE:


Schema de instalare a rigolei din seria
Base cu grătar in fante

ARTICLE:

MATERIAL:

Instalarea rigolelor din seria Base cu sectiune transversala hidraulica

4"/6"/ 8"(100/150/200 mm) cu gratar cu fante, in pavaj

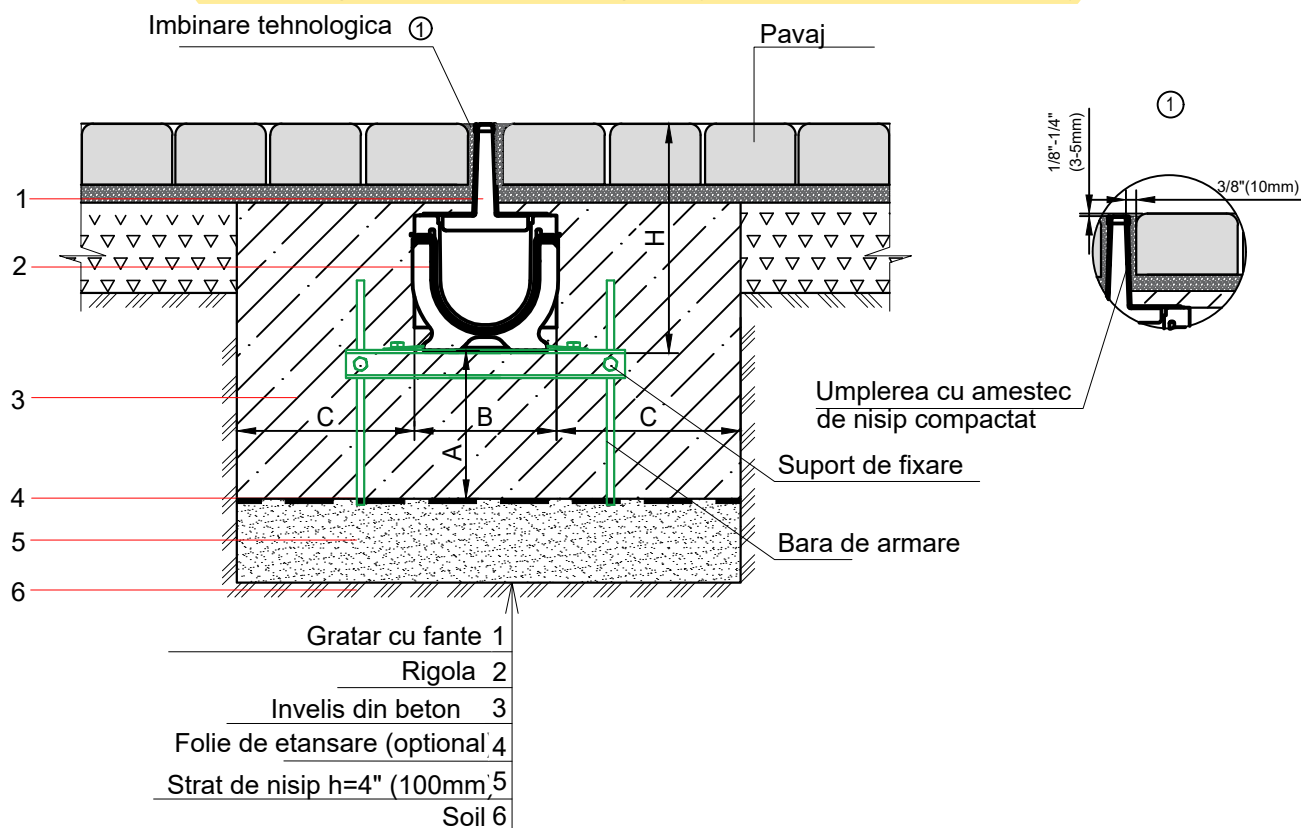

Parametrii recomandati pentru invelisul din beton

PARAMETRII	LOAD CLASS
	C
ADÂNCIME DE BETON (A), în (mm)	6"(150mm)
LATIME DE BETON` (C), in (mm)	6"(150mm)
CALITATEA BETONULUI	C 20/25

Note:

- Designul carcusei din beton este conform EN 1433.
- Clasa de sarcina este in conformitate cu EN 1433.
- În timpul realizarii liniilor de rigole, se recomandă realizarea rosturilor de dilatare la fiecare 10 m (32,8').
- Parametrii stratului de beton , armaturii trebuiesc calculati in functie de conditiile geologice
- Modalitatea de instalare se poate viziona si pe site-ul nostru (Vodaland website).




TITLE:

Schema de instalare a rigolei
din seria Base cu gratar in fante

MATERIAL:

ARTICLE:

Schema de instalare a rigolelor din seria Drive cu gratar tip fanta in T pentru rigola LN100/150 , montaj in beton

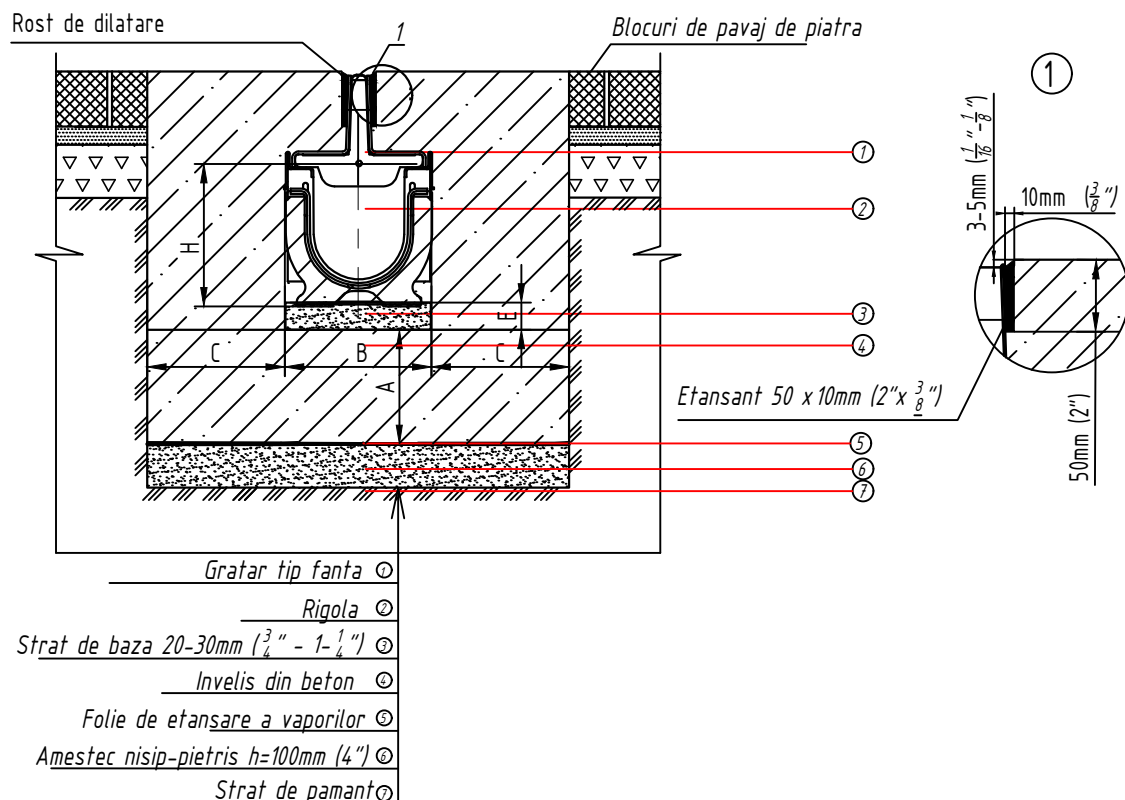

Parametrii recomandati ai invelisului de beton

PARAMETRU	CLASA DE SARCINA
	D
INALTIME BETON (A), in (mm)	8"(200mm)
LATIME BETON (C), in (mm)	8"(200mm)
CALITATEA BETONULUI	C 30/37

Note:


1. Designul carcasei din beton este conform EN 1433.
2. Clasa de sarcina este in conformitate cu EN 1433.
3. În timpul realizării liniilor de rigole, se recomandă realizarea rosturilor de dilatare la fiecare 10 m (32,8').
4. Parametrii stratului de beton , armaturii trebuie calculati in functie de conditiile geologice
5. Modalitatea de instalare se poate viziona si pe site-ul nostru (Vodaland website).



Schema de instalare a rigolei din seria Pro cu grătar in fante

Installation diagram Pro series trench drain with slotted grate T-configuration DN 100/150/

200, cover: paving stone blocks and sand

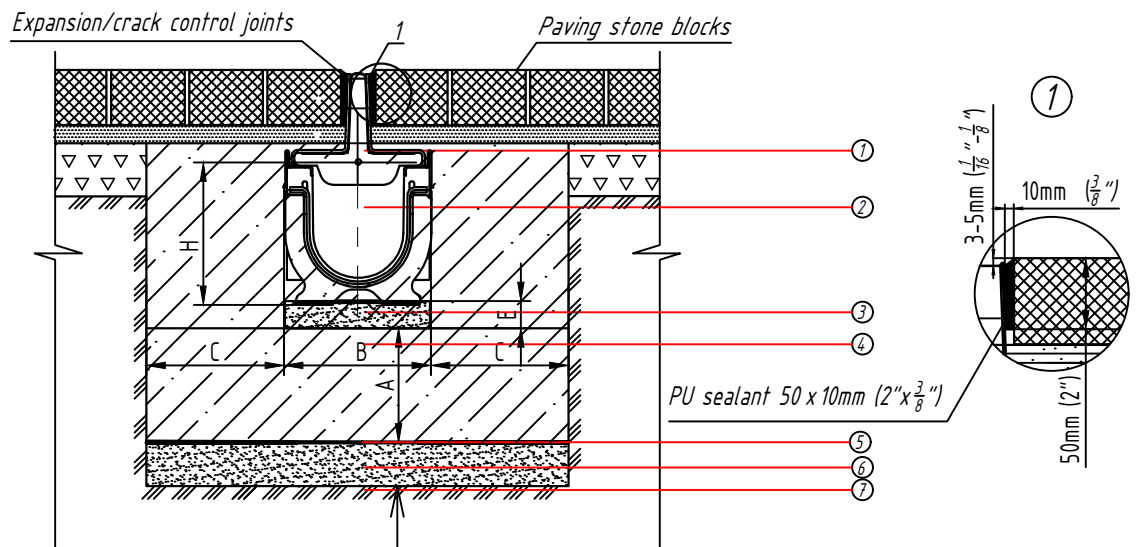

- Slot Drain T-configuration ①
- Trench drain ②
- Base Course 20-30mm ($\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ ") ③
- Concrete encasement ④
- Vapour seal foil ⑤
- Sand/gravel mixture h=100mm (4") ⑥
- Bedding layer ⑦

Recommended parameters of the Concrete encasement

PARAMETER	LOAD CLASS
	A
CONCRETE ENCASEMENT DEPTH (A), in (mm)	4"(100mm)
CONCRETE ENCASEMENT WIDTH (C), in (mm)	4"(100mm)
GRADE OF CONCRETE	C 20/25

Note:

- Designul carcasei din beton este conform EN 1433.
- Clasa de sarcina este in conformitate cu EN 1433.
- În timpul realizarii liniilor de rigole, se recomandă realizarea rosturilor de dilatare la fiecare 10 m (32,8').
- Parametrii stratului de beton , armaturii trebuiesc calculati in functie de conditiile geologice
- Modalitatea de instalare se poate viziona si pe site-ul nostru (Vodaland website).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:

FINISH:

DEBURR AND
BREAK SHARP
EDGES

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION



TITLE:

Installation diagram of Pro series trench drain with slotted T-configuration grate DN 100/150/200, cover paving stone blocks and sand


ARTICLE:

MATERIAL:

NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN		
CHK'D		
APPV'D		
APPV'D		

Installation diagram of Po.yMax Drive series trench drain with slotted grate T-configuration

DN 200, cover: concrete

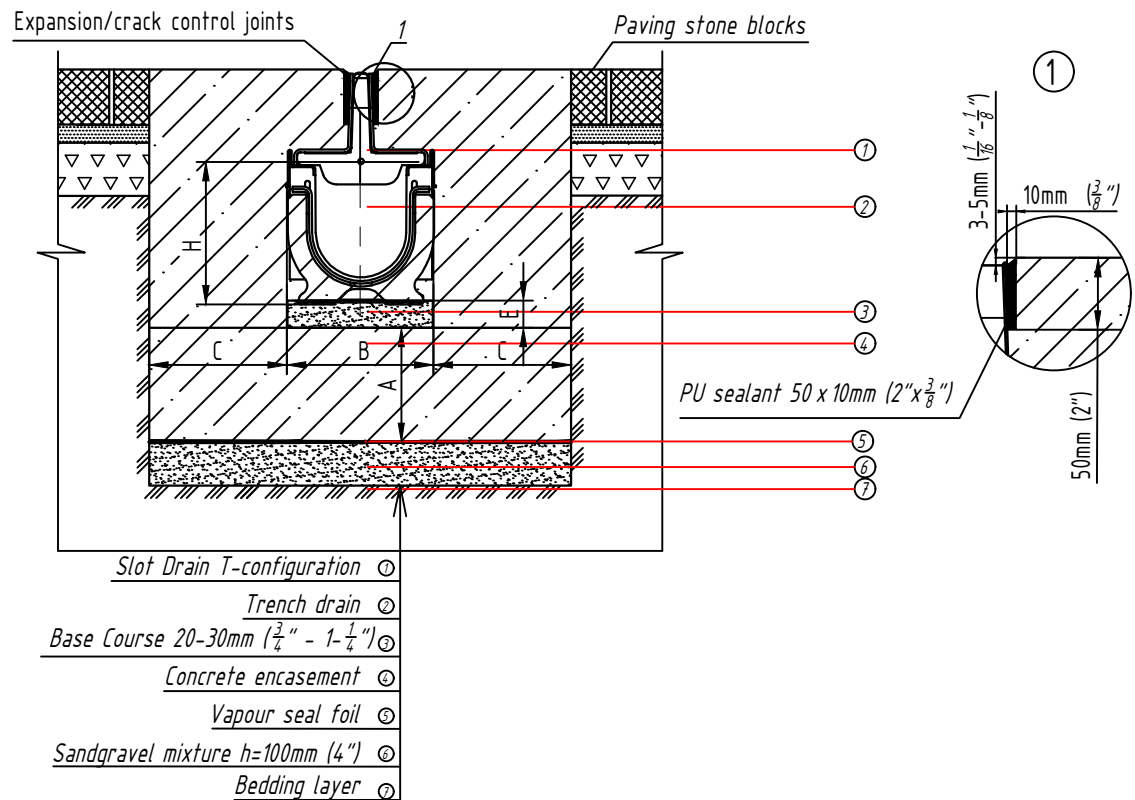

Recommended parameters of the Concrete encasement

PARAMETER	LOAD CLASS
	C
CONCRETE ENCASEMENT DEPTH (A), in (mm)	8"(200mm)
CONCRETE ENCASEMENT WIDTH (C), in (mm)	8"(200mm)
GRADE OF CONCRETE	C 30/37

Note:

- Designul carcasei din beton este conform EN 1433.
- Clasa de sarcina este in conformitate cu EN 1433.
- În timpul realizarii liniilor de rigole, se recomandă realizarea rosturilor de dilatare la fiecare 10 m (32,8').
- Parametrii stratului de beton , armaturii trebuiesc calculati in functie de conditiile geologice
- Modalitatea de instalare se poate viziona si pe site-ul nostru (Vodaland website).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:

FINISH:

DEBURR AND
BREAK SHARP
EDGES

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION



NAME	SIGNATURE	DATE			
DRAWN					
CHK'D					
APPV'D					
APPV'D					

TITLE:	Installation diagram of Pro series trench drain with slotted grate T-configuration DN 200 Cover Concrete
ARTICLE:	