Separator de hidrocarburi cu trapa de namol cu By-pas OilBase100-15/75

1-1 (M 1:25)

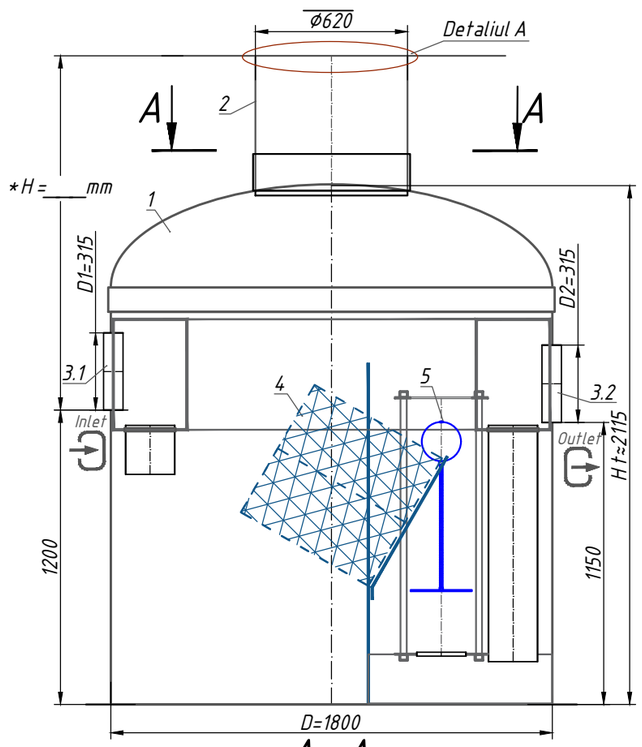

A-A

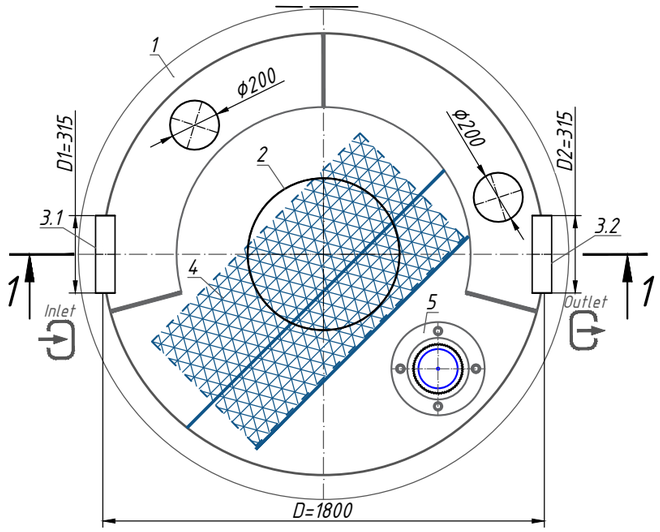

A-Design capac*
Montaj in zona carosabila

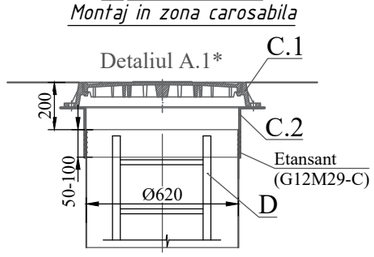

Montaj in zona verde



B-Etansare Extensie-Corp/Produs***



C-Amplasarea conductelor D1-Intrare/ D2-Iesire

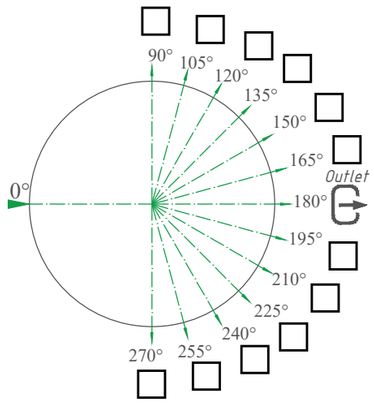

Nota:

* H-adâncimea racordului de admisie, mm (în echiparea standard H până la 2000 mm). H ia un multiplu de 50 mm.
La umplerea căminului de vizitare A.1-înăltimea totală a produsului este mai mică de 200 mm; A.2-înăltimea totală a produsului este mai mare de 100 mm.
** Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabel.1), cu exceptia cazului în care se specifică altfel în Echipamentul suplimentar (Tabel.2). Setul complet al produsului este de acord cu managerul.
***Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabelul 1), cu exceptia cazului în care se specifică altfel în documentul suplimentar (Tabelul 2)
Abaterea permisă în timpul productiei de produse este de 1-3%.

Informatii aditionale: _____

Specificatiile materialelor si echipamentelor.Echipamente standard**(Tabel 1)

Poz.	Identificare	Nume	Cant.	Masa [kg]	Nota
1	Vodaland	Separator de hidrocarburi cu trapa de namol Vodaland OilBase100-15/75, disch. 15 l/s, (75 l/s-ByPass) fibra de sticla, D= 1800, H t≈ 2115 mm	1	300	compl.
2		Extensie GRP Ø 620 H=____	0/ 1		compl.
3.1,3.2	D1-Intrare / D2-Iesire	Garnitura pentru racord camin Ø 315	2		compl.
4		Bloc coalescent	1		compl.
5		Dispozitiv de blocare automata D200	1		compl.
		Volum pentru lichide usoare	750		l
		Volum trapa de namol	1500		l

**Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tab.1), cu exceptia cazului in care se specifica echipamente suplimentare (Tab.2)

Echipamente optionale (Tabl.2)

Poz.	Identificare	Denumire	Inlet	Outlet	Note
A, B	A-[1]Acces/[2]B-Evacuare (racord conducte):				
	Racord conducte:	A,B-Cu flansa	☐	☐	
		A, B-fara flansa	☐	☐	
		Alte cerinte:	☐	☐	
	Extensie/ Prelungire	H=500	☐	☐	
		H=1000	☐	☐	
		H=1500	☐	☐	
		Alte cerinte:	☐	☐	
C	Design capac (detaliu A.1, A.2)				
	C.1 Dispozitiv de acoperire:	Capac PP (zona verde)	☐		
		Capac clasa A15	☐		
		Capac clasa C 250	☐		
		Capac clasa D400	☐		
	C.2 Flansa mobila GRP	Ø620, h=200mm	☐		
	C.3 Capac GRP	Ø620	☐		
D	D. Scara universala	Aluminiu	☐		
		Otel Inoxidabil	☐		
E	E. Senzor de nivel	Grasimi	☐		
		Trapa de namol	☐		
F	F. Automaizare	Tablou automatizare, PLC	☐		
G	G. Sistem de fixare	Ancore (D)-8 bucati	☐		

Rev.	Cant.	Sh.	№doc.	Semantura	Data	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15(75)LS D1800 H2115 TN1500 Ø315 (SHOB1-15/75LS)			
							Rev.	Pagina	Pagini
Desenat		Natalia Skorenka							
Modificat		Larisa Chitu							
Verificat		Elena Gudumac				Separator hidrocarburi (OB1-15/75)	VODALAND		

Format A3