



Separator de Hidrocarburi
OilBase100-8/40 l/s cu ByPass (S 1:20)

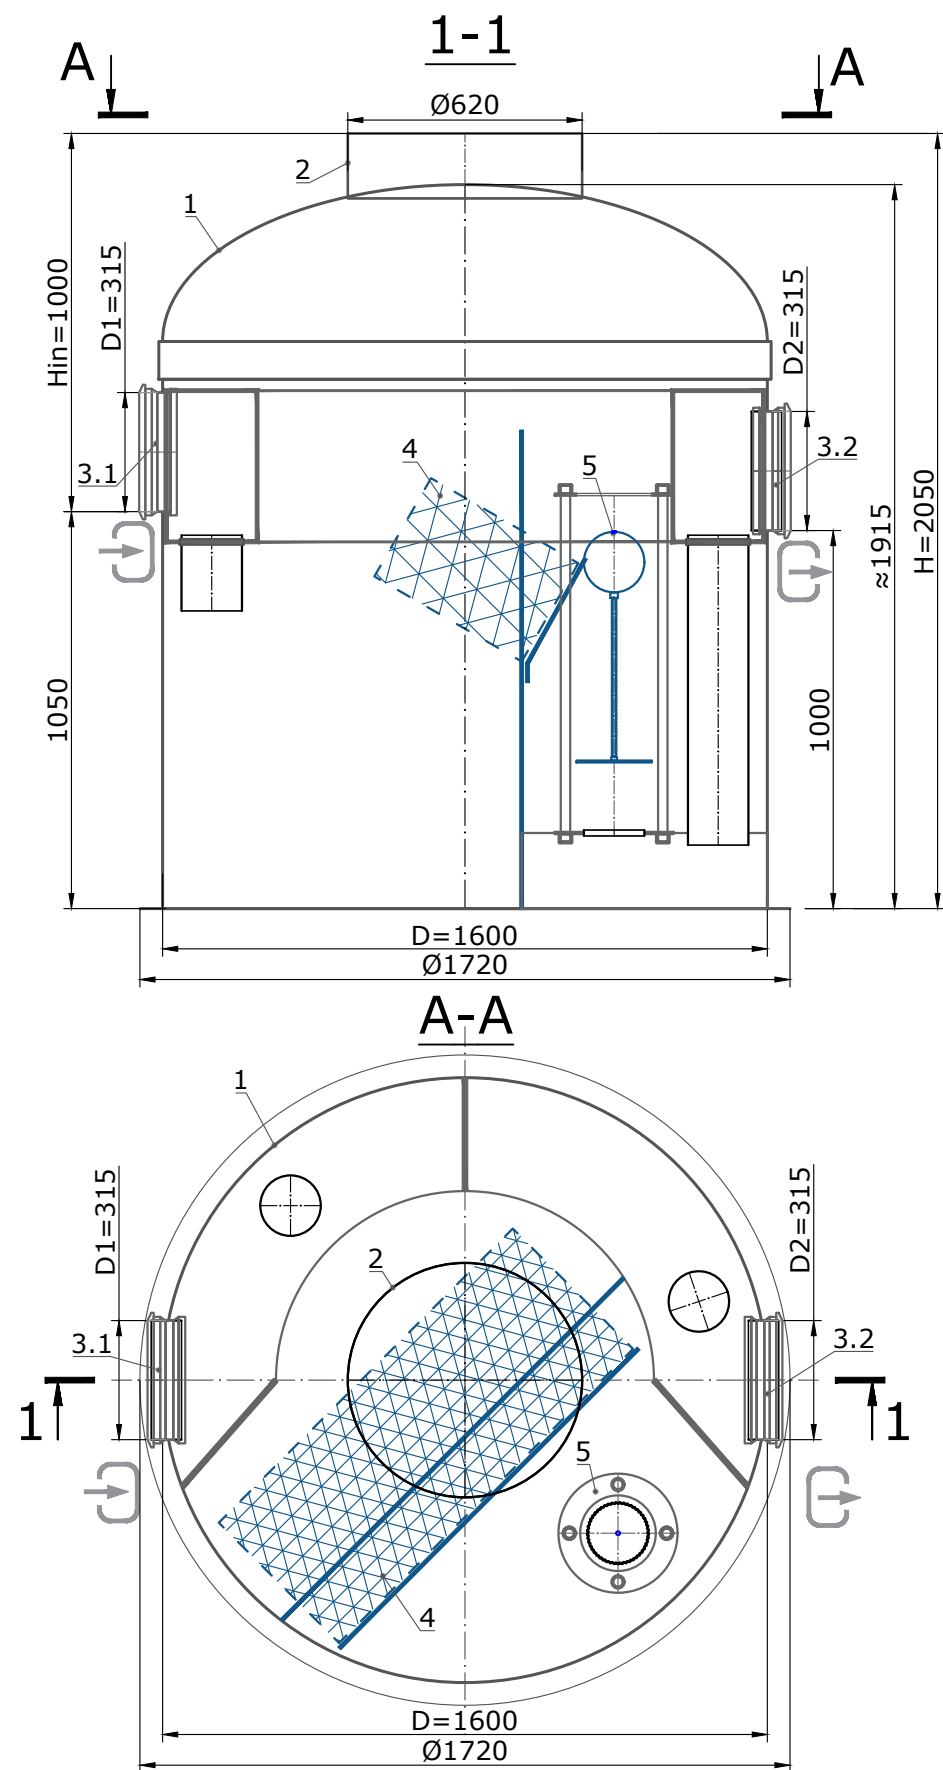


3D vizualizare

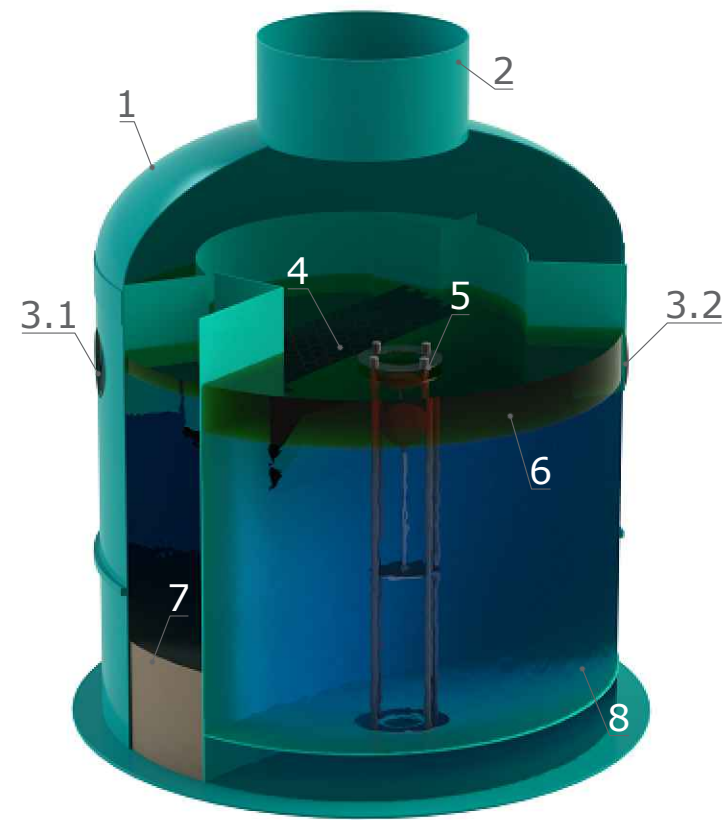

Specificatiile materialelor si echipamentelor. Echipamente standard*(Tab. 1)				
Poz.	Nume	Cant.	Masa, kg	Nota
1	Separator de Hidrocarburi Vodaland OilBase100-8/40 cu ByPass, debit 8 l/s (Bypass-40 l/s), GRP/PAFS, D=1600mm, H=2050mm	1	304	compl.
2	Extensie GRP Ø620	1		compl.
3.1, 3.2	Garnitura pentru racord camin Ø315	1/ 1		compl.
4	Filtru coalescent monobloc	1		compl.
5	Dispozitiv de blocare automata 160	1		compl.
6	Volum pentru lichide usoare	400		l
7	Volum trapa de namol	800		l
8	Volum util de stocare	2310		l
Produsul este expediat conform echipamentelor standard (Tab.1), cu exceptia cazului in care se specifica alte echipamente suplimentare (Tab. 2)				

Echipamente optionale (Tab. 2)

☐ Capac GRP Ø620 	☐ Capac PP (zona verde) 	☐ Capac Fonta, clasa de sarcina ☐ B ☐ C ☐ D 
☐ Extensie GRPØ620  ☐ h=500mm ☐ h=1000mm ☐ h=1500mm	☐ Lansa mobila GRP Ø620 	☐ Scara universala GRP Ø620 

Nota:
*Hin-adâncimea racordului de intrare, mm (în echipamente standard H este pînă la 1000 mm);
**Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în parametrii produsului, care vor duce doar la îmbunătățirea funcționării acestuia.
***Abaterea permisă în timpul producției de produse este de 1-3%.

Informatii aditionale:

Separator de Hidrocarburi OilBase100-8/40 l/s cu ByPass		Vodaland Balkan SRL Aleea. Constanza, Nr. 23, A1 Business Park, Unitatea L3-L4 +40 310051148	
Articol:	OB1-8/40		
Material: GRP/PAFS	Date: 02/ 2025		