


Clean: Rezervor GRP TankT V=53mc L11950 D2400 Din Ø200 (RA53MC11924)

RA53MC11924

2400 mm
DIAMETRU

11950 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME

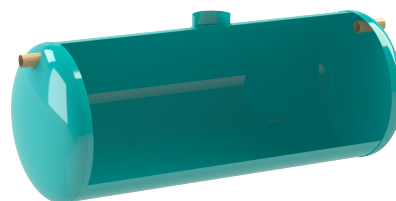

UTILIZARE:

Rezervoarele GRP STOCKPARK sunt produse din poliester armat cu fibra de sticla, fabricate printr-un proces de rotire continua. In functie de diametru si tipul de montaj (subteran sau suprateran), producem rezervoare cu volume cuprinse intre 3 si 160 metri cubi si cu o grosime a peretelui de la 5mm pana la 28mm. Acest tip de rezervoare pot face parte dintr-un sistem de stocare a apelor pluviale, potabile sau ape folosite pentru stingerea incendiilor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Aviz si Agrement Tehnic
- Declaratie de Conformitate

AVANTAJE:

Acest produs poate fi customizat in functie de necesitatile beneficiarului si in functie de tipul de apa stocata, rezervoarele pot fi echipate cu:

- conducte de alimentare si evacuare a apei
- deversor
- conducta de golire
- conducta de ventilare
- senzori de control
- dispozitiv de ventilare cu filtru

DURATĂ DE VIAȚĂ:





Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor STOCKPARK, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.

- Garantia in perioada de exploatare - 3 (trei) ani de la data livrarii echipamentului
- Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune


MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama STOCKPARK se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj; - Durată întărire: 24h/2-3 mm - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

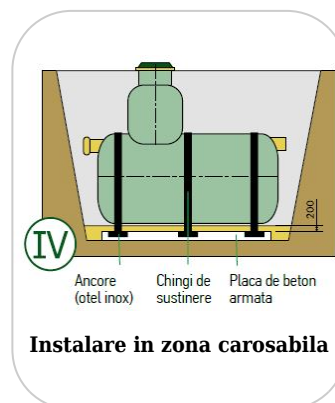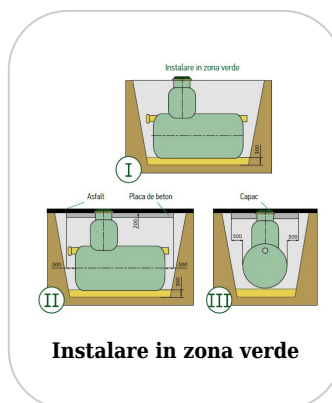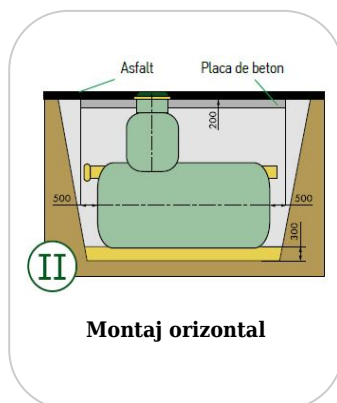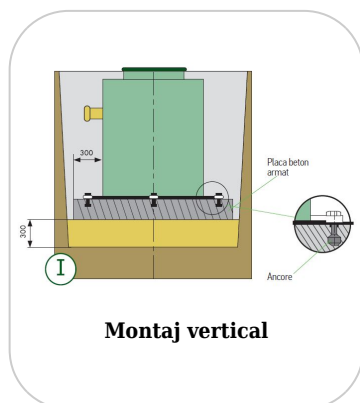

Accesorii RA53MC11924

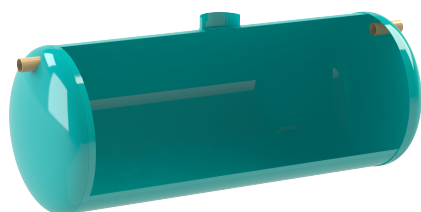

Capac FONTA URBAN rotund
D.785 PL.600 Hext.100
EUROPE cu inchizator D400
(35258-55)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620
H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN
L=1000 (SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN
L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel
grasimi/hidrocarburi
(SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel
trapa namol SH/SG
(SPSLSLC)

GAMA DIMENSIONALA REZERVOARE GRP STOCKPARK

RA5MC02716	Rezervor GRP STOCKPARK V=5mc L=2700 D=1600 Din Ø160 (RA5MC02716)
RA10MC03420	Rezervor GRP STOCKPARK V=10mc L3400 D2000 Din Ø160 (RA10MC03420)
RA10MC05216	Rezervor GRP STOCKPARK V=10mc L5200 D1600 Din Ø160 (RA10MC05216)
RA20MC04724	Rezervor GRP STOCKPARK V=20mc L4700 D2400 Din Ø200 (RA20MC04724)
RA20MC06620	Rezervor GRP STOCKPARK V=20mc L6600 D2000 Din Ø160 (RA20MC06620)
RA22MC05124	Rezervor GRP STOCKPARK V=22mc L5100 D2400 Din Ø200 (RA22MC05124)
RA25MC05824	Rezervor GRP STOCKPARK V=25mc L5800 D2400 Din Ø200 (RA25MC05824)
RA28MC06424	Rezervor GRP STOCKPARK V=28mc L6430 D2400 Din Ø200 (RA28MC06424)
RA30MC06924	Rezervor GRP STOCKPARK V=30mc L6900 D2400 Din Ø200 (RA30MC06924)
RA33MC07524	Rezervor GRP STOCKPARK V=33mc L7530 D2400 Din Ø200 (RA33MC07524)
RA35MC07924	Rezervor GRP STOCKPARK V=35mc L7980 D2400 Din Ø200 (RA35MC07924)
RA38MC08624	Rezervor GRP STOCKPARK V=38mc L8640 D2400 Din Ø200 (RA38MC08624)
RA40MC09024	Rezervor GRP STOCKPARK V=40mc L9000 D2400 Din Ø200 (RA40MC09024)
RA43MC09824	Rezervor GRP STOCKPARK V=43mc L9800 D2400 Din Ø200 (RA43MC09824)
RA45MC10224	Rezervor GRP STOCKPARK V=45mc L10200 D2400 Din Ø200 (RA45MC10224)
RA48MC10924	Rezervor GRP STOCKPARK V=48mc L10900 D2400 Din Ø200 (RA48MC10924)
RA50MC11324	Rezervor GRP STOCKPARK V=50mc L11300 D2400 Din Ø200 (RA50MC11324)
RA55MC12424	Rezervor GRP STOCKPARK V=55mc L12400 D2400 Din Ø200 (RA55MC12424)
RA60MC13424	Rezervor GRP STOCKPARK V=60mc L13400 D2400 Din Ø200 (RA60MC13424)

CARACTERISTICI

Nume produs	Rezervor GRP TankT V=53mc L11950 D2400 Din Ø200 (RA53MC11924)
Cod produs	RA53MC11924
EAN	
Categorii	Rezervoare apa pluviala GRP
Brand	Clean
Greutate	2100.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	11950
Inaltime (H), mm	-
Conexiune rigola (LN)	2400
Diametru racord intrare, (DNin) mm	200
Material Produs	GRP
Volum total (Vt, litri)	53mc
Volum util (Vu, litri)	48mc
Pas Liber	620
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	