

Clean: Separator GRASIMI GRP GEASY 20 LS D2400 H2600 IN/OUT Ø200 cu TN (SGE1-20)

SGE1-20

2400 mm
DIAMETRU

2600 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Separatoarele de GRASIMI GRP se pot folosi in mai multe domenii de utilizare:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

AVANTAJE:

- Diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- Instalare si montaj usor si rapid;
- Dimensiuni optimizate pentru transport;
- Permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - acordată cu respectarea instrucțiunilor de montaj de la producator.



MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

- !** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
 - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
 - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)

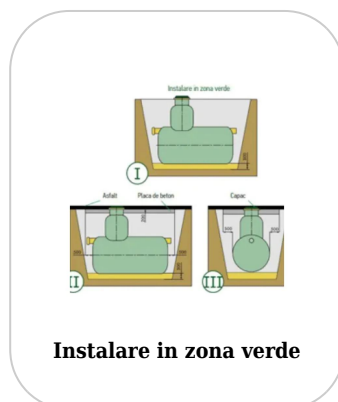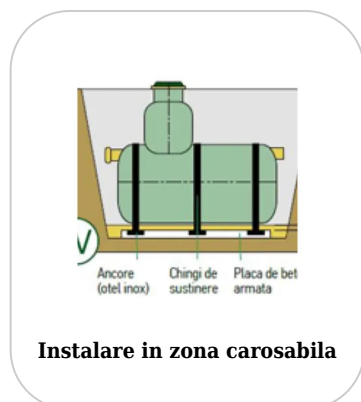

SGE1-1	Separator GRASIMI GRP GEASY 1 LS D800 H2100 IN/OUT Ø110 cu TN (SGE1-1)
SGE1-2	Separator GRASIMI GRP GEASY 2 LS D1000 H2100 IN/OUT Ø110 cu TN (SGE1-2)
SGE1-3	Separator GRASIMI GRP GEASY 3 LS D1200 H2100 IN/OUT Ø110 cu TN (SGE1-3)
SGE1-4	Separator GRASIMI GRP GEASY 4 LS D1400 H2100 IN/OUT Ø110 cu TN (SGE1-4)
SGE1-5	Separator GRASIMI GRP GEASY 5 LS D1600 H2050 IN/OUT Ø160 cu TN (SGE1-5)
SGE1-7	Separator GRASIMI GRP GEASY 7 LS D1800 H2050 IN/OUT Ø160 cu TN (SGE1-7)
SGE1-10	Separator GRASIMI GRP GEASY 10 LS D2000 H2250 IN/OUT Ø160 cu TN (SGE1-10)
SGE1-12	Separator GRASIMI GRP GEASY 12 LS D2200 H2200 IN/OUT Ø200 cu TN (SGE1-12)
SGE1-15	Separator GRASIMI GRP GEASY 15 LS D2400 H2200 IN/OUT Ø200 cu TN (SGE1-15)
SGE1-20	Separator GRASIMI GRP GEASY 20 LS D2400 H2600 IN/OUT Ø200 cu TN (SGE1-20)
SGE1-25	Separator GRASIMI GRP GEASY 25 LS D3000 H2200 IN/OUT Ø200 cu TN (SGE1-25)

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator GRASIMI GRP GEASY 20 LS D2400 H2600 IN/OUT Ø200 cu TN (SGE1-20)
Cod produs	SGE1-20
EAN	
Categorie	Separatoare Grasimi GRP
Brand	Clean
Greutate	583.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	2600
Diametru interior / pasul liber (mm)	620
Diametru racord intrare, (DNin) mm	200
Diametru racord iesire, (DNout) mm	200
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Debit nominal (Q, l/s)	20
Volum total (Vt, litri)	7010
Volum util (Vu, litri)	7010
Volum grasimi (Vg, litri)	860
Trapa de namol, (litri)	2000
Sistem de Fixare	ancore , beton
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA