


Clean: Separator GRASIMI GRP GPro 3.0LS D1400 H1600 TN600L IN/OUT Ø110 (SGGLEM3LS)

SGGLEM3LS

1400 mm
ÁTMÉRŐ

1600 mm
MAGASSÁG/HOSSZ

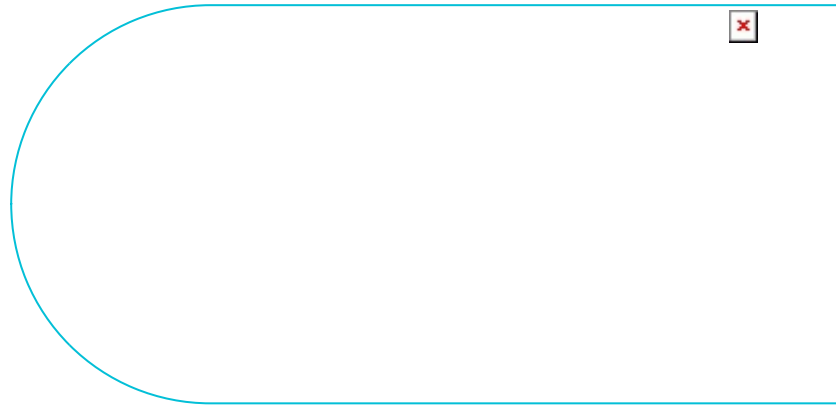

FELHASZNÁLÁS:

- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

ELŐNYÖK:

- diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- instalare si montaj usor si rapid;
- dimensiuni optimizate pentru transport;
- permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

TERMÉKGARANCIA:

- Garantie 2 ani
- Durata de viata 50 ani


SZERELÉS

Montajul și punerea în funcțiune se fac conform instrucțiunilor oferite de producător. Acest produs se instalează în zone pietonale și carosabile. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.


- !** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
 - Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
 - Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C




- Etansant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)

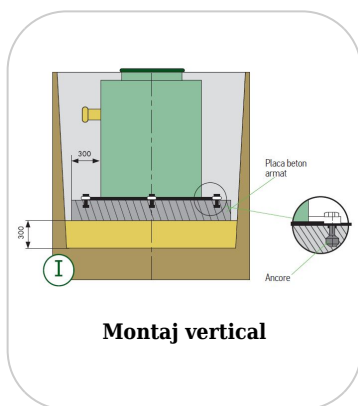


Montaj vertical

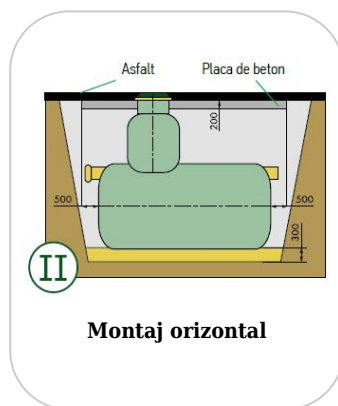

Montaj orizontal

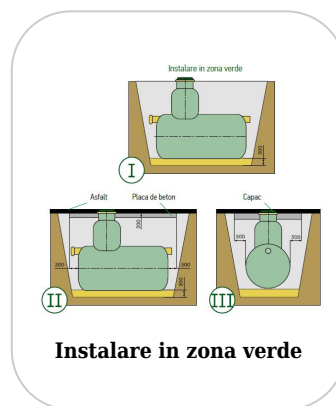

Instalare in zona verde

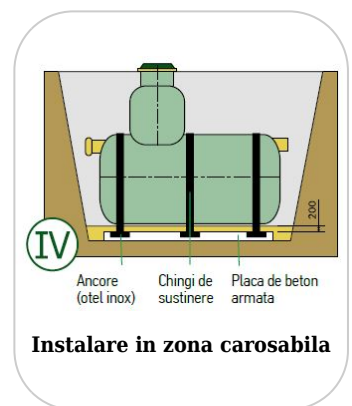

Instalare in zona carosabila

Tartozékok SGGLEM3LS



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200
(FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1000
(SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN L=1500
(SCALRP1500)

Nr. crt.	Model / Codificare	Debit nominal (l/s)	Diametru (mm)	Înălțime separator (mm)	Diametre racorduri intrare/ieșire	Volumul util calculat (litri)	Volumul Grasimi (litri)	Volumul TN (litri)
1	SGGLEM1LS	1	800	1430	110/110	603	95	206
2	SGGLEM2LS	2	1200	1400	110/110	1244	220	413
3	SGGLEM3LS	3	1400	1600	110/110	1847	295	630
4	SGGLEM4LS	4	1600	1650	110/110	2413	385	823
5	SGGLEM5LS	5	1800	1750	160/160	3308	555	1041
6	SGGLEM7LS	7	2000	1850	160/160	4398	685	1424
7	SGGLEM10LS	10	2400	1930	160/160	4660	990	2050

JELLEMZŐK

Termék neve	Separator GRASIMI GRP GPro 3.0LS D1400 H1600 TN600L IN/OUT Ø110 (SGGLEM3LS)
Termékkód	SGGLEM3LS
EAN kód	6427669005278
Termékkategória	Separatoare Grasimi GRP
Brand	Clean
Súly	222.00 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Magasság (M), mm	1600
Belső átmérő / hézag (mm)	620
Bemeneti csatlakozó átmérője (DNin) mm	110
Kimeneti csatlakozó átmérője (DNout) mm	110
Termék anyaga	Üvegszállal erősített poliészter (PAFS/GRP)
Névleges áramlási sebesség (Q, l/s)	3
Teljes térfogat (Vt, liter)	2463
Hasznos térfogat (Vu, liter)	1847
Zsírmennyiség (Vg, liter)	295
Iszapfogó, (liter)	630
Rögzítőrendszer	
Garancia, hónap	24
Termelő	FIBERICA